

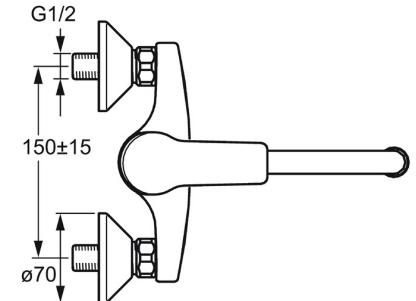


EAN: 4015474269644
static.hansa.com/09692193

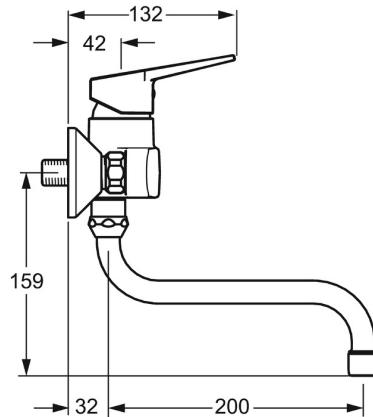

- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

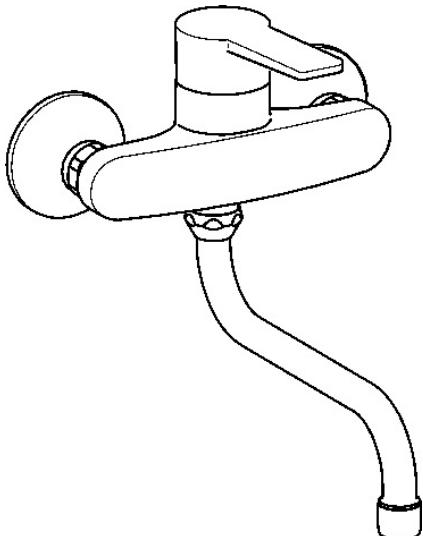

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	232 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Schwenkbereich	360°

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 38248/IA
Konformitätserklärung	DoC

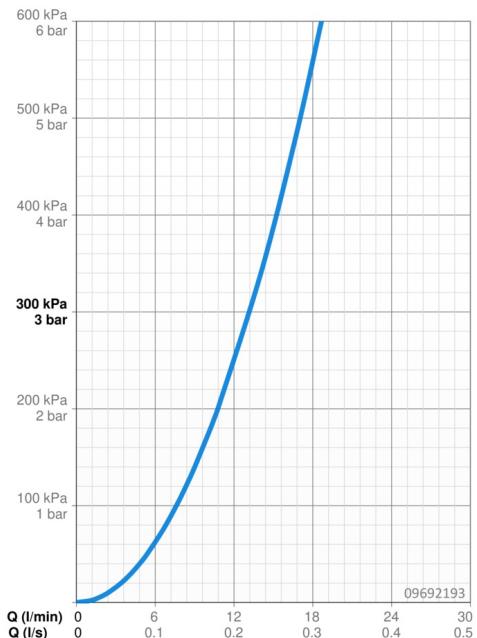

Ersatzteile

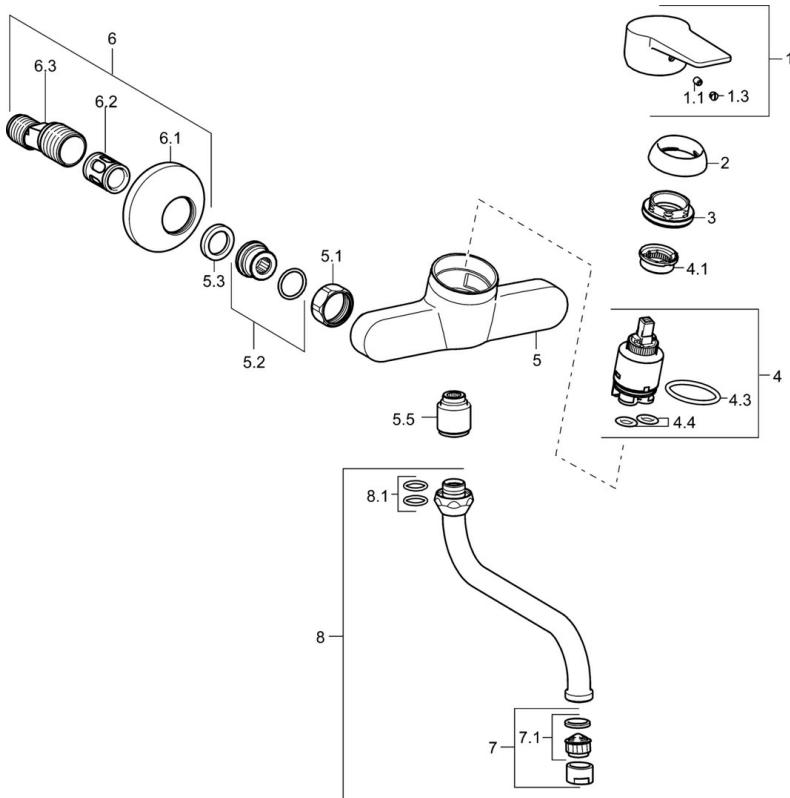

SP09692193

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913911
1 Hebel	59913910
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Ansatzmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Verbinder	59913400
5.3 Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.5 Nippel, G1/2xG3/4 Ausgelaufen	59912233
6 S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1 Rosette	59904796
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7 Luftsprudler, M22x1 A Ausgelaufen	59902365
7.1 Luftsprudler, M22/24 A	59902081
8 Auslauf, L=200, G3/4	59911171
8.1 O-Ring, d 13.5x2.75	59910551
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108