

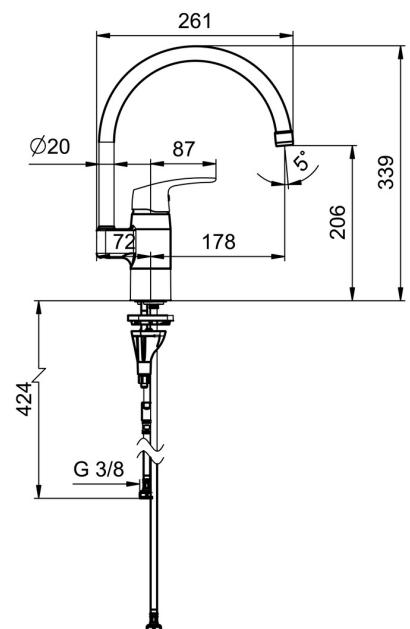


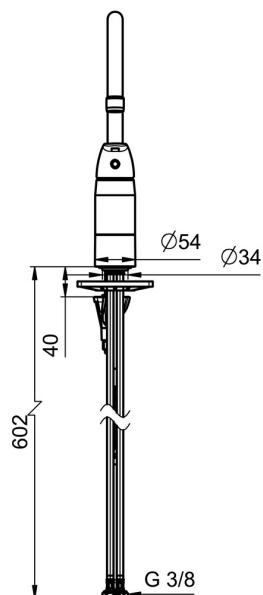

EAN: 4057304014956
static.hansa.com/45302203

- Küche
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Kontrolleinheit, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- ohne silikonhaltige Fette

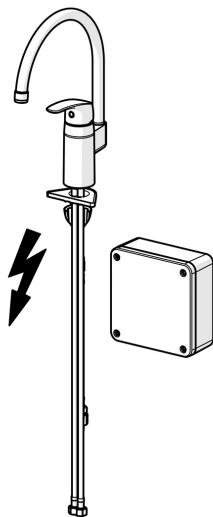

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

| | |
|---|-------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | 9.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar | 16.2 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 1.7 bar |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Warmwasserversorgung | max. +70°C |
| Arbeitsdruck | 0.5-5 bar |
| Anschlussgröße | G3/8 |
| Ausladung | 178 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA |
| Werkstoff | Messing |
| Schwenkbereich | 120° (60° / 0°) |

Software-Einstellungen

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Hygienespülung | 24 h (off/1-120 h) |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s) |

Elektronische Eigenschaften


| | |
|------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 / 12 V |
| Bluetooth version | 5.x (D060576) |

Vorschriften

| | |
|----------------|---|
| EU Directive | C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU |
| EN Standard | EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |
| Schutzklasse | IP 55 |


Zulassungen und Deklarationen

| | |
|-----------------------|------------|
| Konformitätserklärung | RED |
|-----------------------|------------|

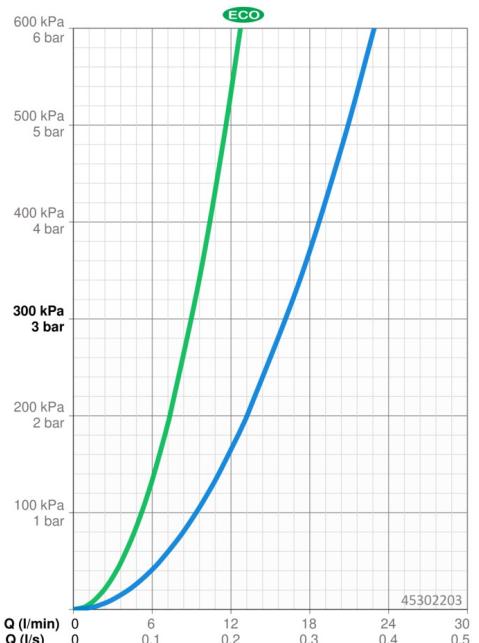

Ersatzteile

SP45302203

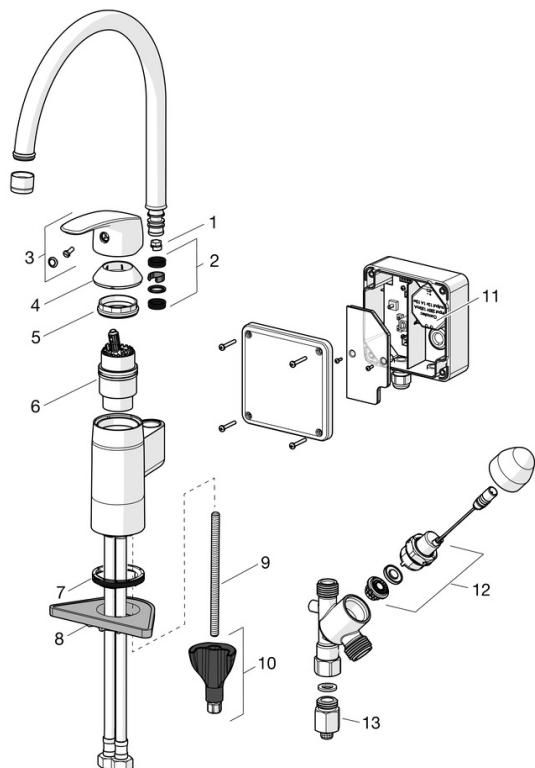

| Name | Art.-Nr. |
|---|----------|
| 01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen | 59914429 |
| 01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0° | 59914264 |
| 02 Auslaufdichtung | 59914266 |
| 03 Hebel | 59914453 |
| 04 Abdeckkappe Ausgelaufen | 59914482 |
| 05 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38 | 59914128 |
| 06 Kartusche, Niederdruck, 4.0 | 59914500 |
| 07 Bodendichtung | 59914591 |
| 08 PVC-Befestigungsplatte | 59910008 |
| 09 Befestigungsschraube, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 10 Befestigungssatz | 59914475 |
| 11 Transformator, 230/12 VDC 1A | 64990100 |
| 12 Magnetventil komplett, 3 V | 59914125 |
| 13 Durchflussbegrenzer, 5 L/min | 59914522 |