

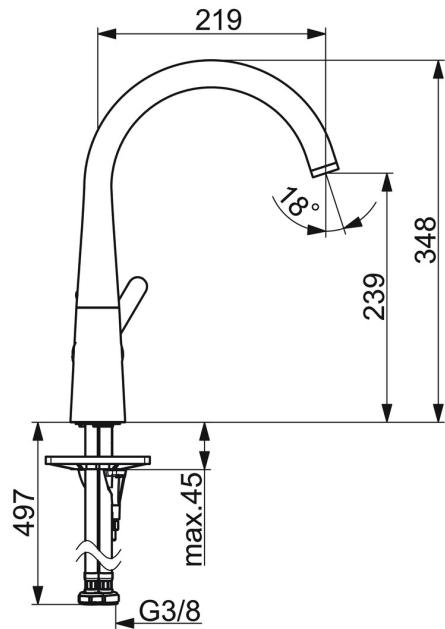


EAN: 4057304020230
static.hansa.com/5101228381

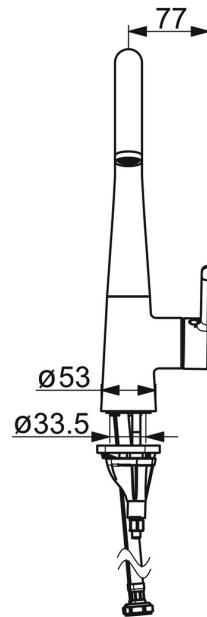


- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Bronze gebürstet
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

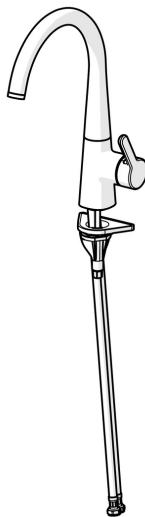

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

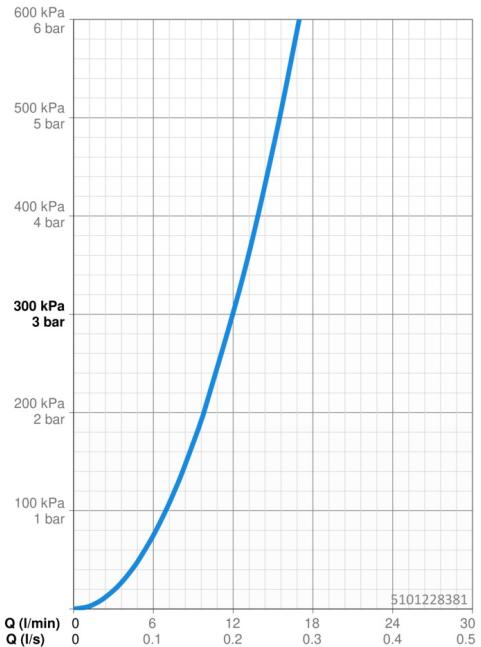

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	219 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Schwenkbereich	120° (60° / 0°)

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,29
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,49

Ersatzteile

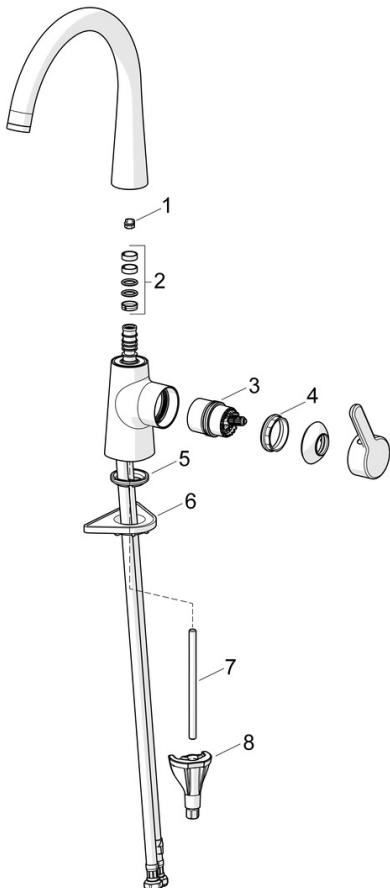

SP51012283CLR

Name	Art.-Nr.
01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
02 Auslaufdichtung	59914431
03 Kartusche	59914665
04 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
05 Bodendichtung	59914591
06 PVC-Befestigungsplatte	59910008
07 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
08 Befestigungssatz	59914475