

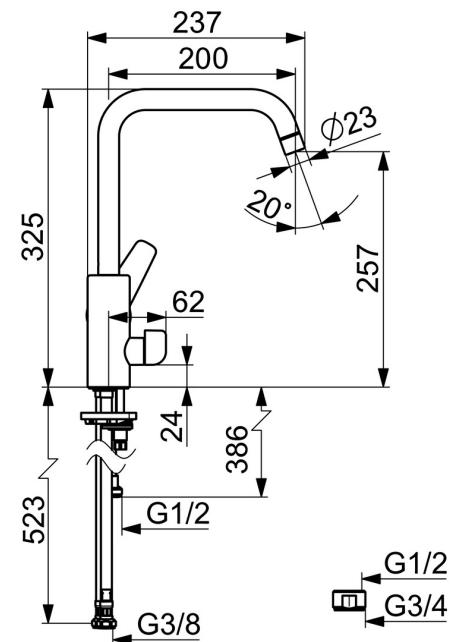


EAN: 4057304003783

[static.hansa.com/51602293](http://static.hansa.com/51602293)

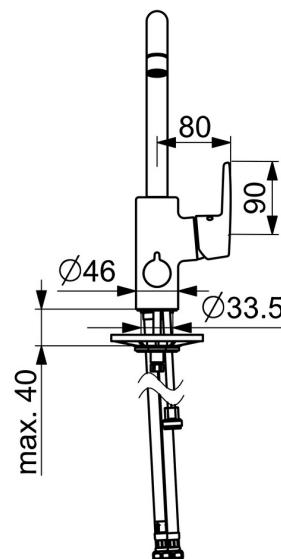

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

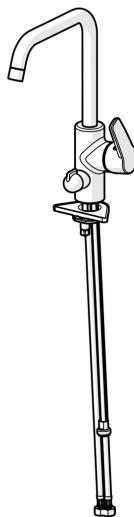

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>200 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>
Schwenkbereich	<b>120° (60° / 0°)</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

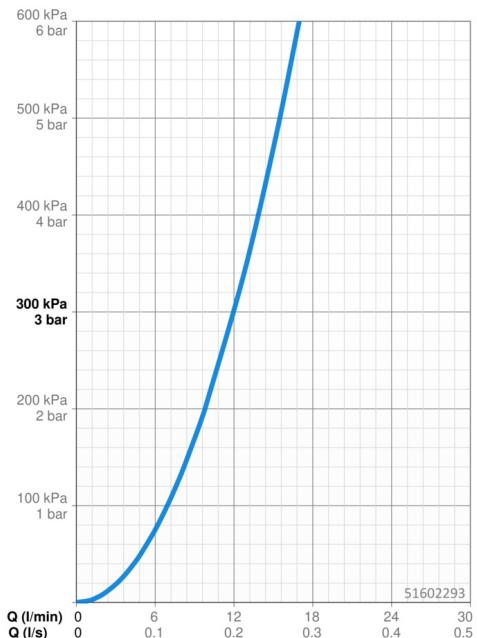

## Ersatzteile

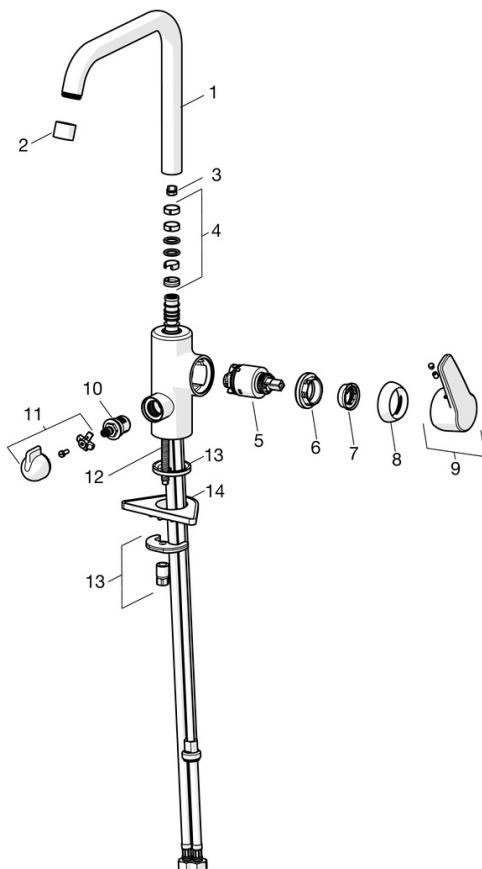

**SP51602293**

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Auslauf hoch Ausgelaufen	59914435
02	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel Ausgelaufen	59914430
10	Oberteil, G1/2	59914433
11	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Ausgelaufen	59914715
12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
13	Befestigungssatz	59910749
14	PVC-Befestigungsplatte	59910008