

DATENBLATT

ART.-NR.	EAN	NAME
5421220933	4057304019906	HANSAVANTIS Style Hybrid - Küchenarmatur, 230/9 V, Bluetooth

Hansa Armaturen GmbH

Sigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
Deutschland



Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com



EAN: 4057304019906

static.hansa.com/5421220933

- Küche
- Hybrid, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- HANSAECO ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

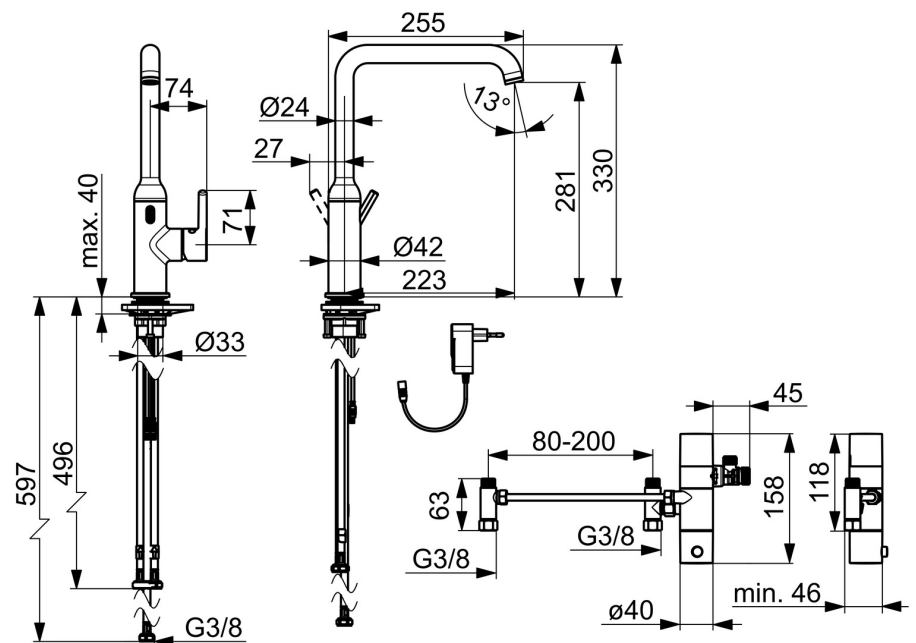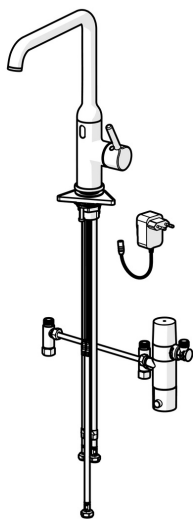

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar10.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgungmax. +70°C
Arbeitsdruck0.5-10 bar
AnschlussgrößeG3/8
Ausladung255 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)EB
WerkstoffMessing

Software-Einstellungen

Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer10 s (1-1800s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss230 / 9 V
Bluetooth version5.x (D060576)

Vorschriften

EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

EN StandardETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328
v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-
3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-
1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part
19.11.4



GeräuschklasseI (ISO 3822)
SchutzklasseIP 55 / transformer IP 20

Zulassungen und Deklarationen


KonformitätserklärungRED
EPDS-P-07817

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)14,46
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,67
EPD module A3 (kg CO2 eq.)8,50
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)23,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,61
EPD module D (kg CO2 eq.)-11,47

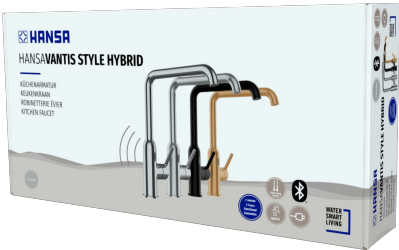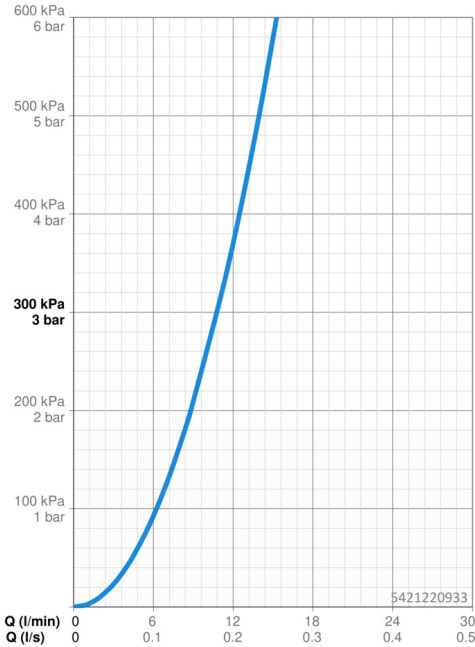

Ersatzteile

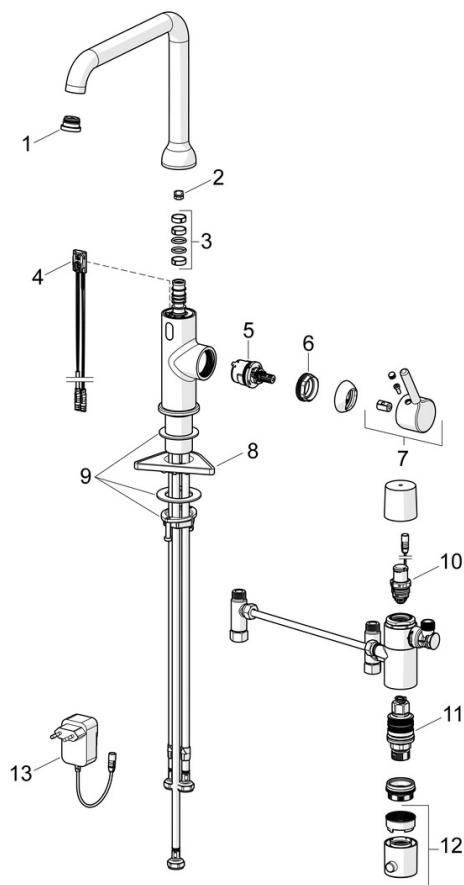

SP5421220933

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler und Schlüssel, Cascade SLC TJ A Matt-Schwarz	1014808V-33
02 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03 Auslaufdichtung	59914431
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
05 Kartusche, 3.0	1014428V
06 Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
07 Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
08 PVC-Befestigungsplatte	59910008
09 Befestigungssatz	59913371
10 Magnetventil, 3 V	59914338
11 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
12 Temperatur-Wählgriff	602062V
13 Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900