

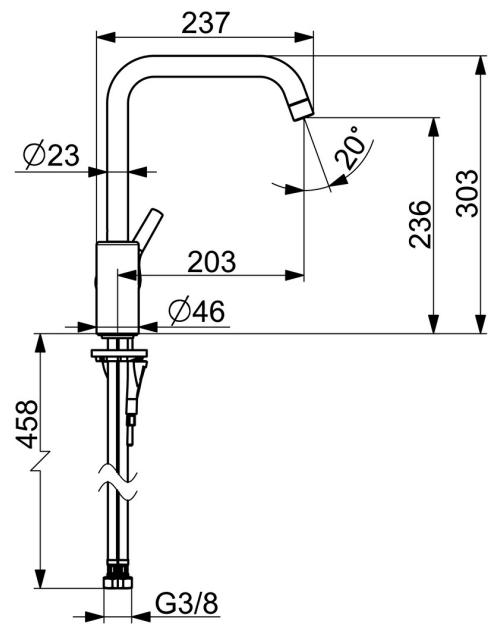


EAN: 4057304012327
static.hansa.com/56522203

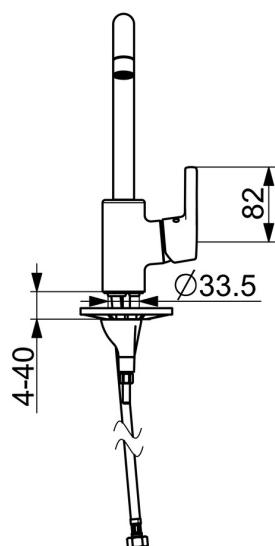

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

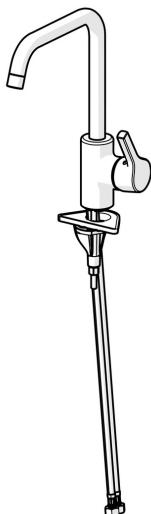

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	203 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Schwenkbereich	120° (60° / 0°)

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I(ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	DW-6506CS0548
ABP	P-IX 38495/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,60
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,78
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,23

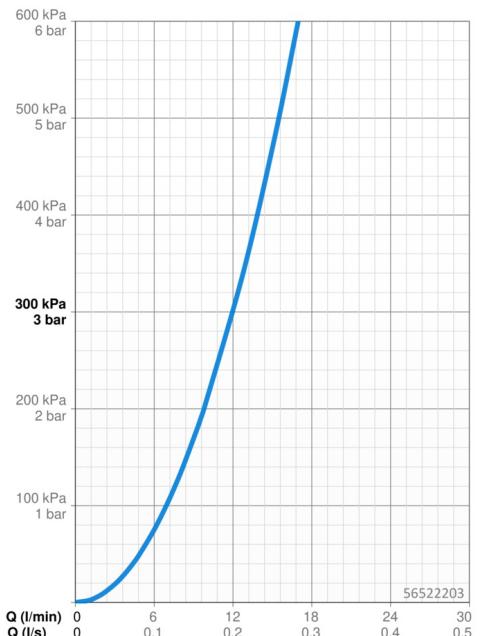

Ersatzteile

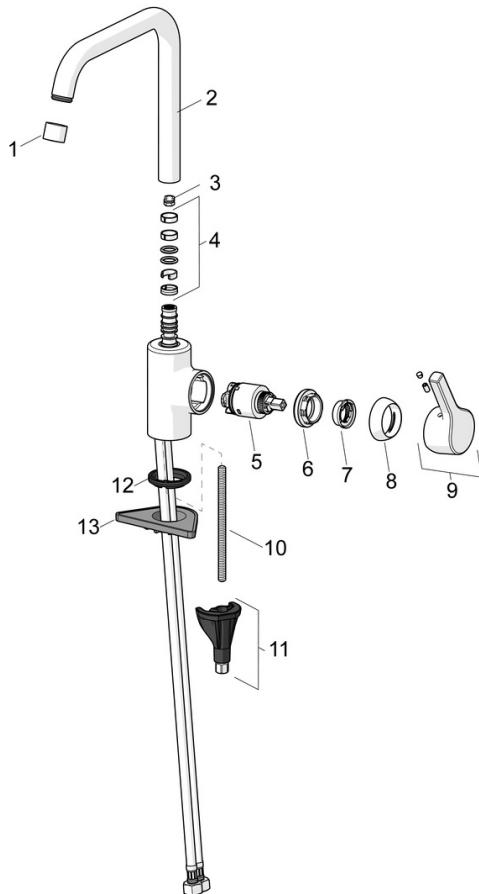

SP56522203

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02 Auslauf hoch Ausgelaufen	59914435
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04 Auslaufdichtung	59914431
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
07 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
08 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09 Hebel	59914713
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11 Befestigungssatz	59914475
12 Bodendichtung	59914591
13 PVC-Befestigungsplatte	59910008