



WHEN DESIGN MEETS PERFORMANCE

ALU<sup>+</sup>



Ideal Standard



# ALU<sup>+</sup>

Ein ganz persönliches  
Duscherlebnis

TECHNISCHE INFORMATIONEN: SEITE 25







**Bei der Entwicklung von Alu<sup>+</sup> stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.  
Die Duschsysteme und Beauty Bars werden aus hochwertigem,  
wiederverwertbarem Aluminium hergestellt, das selbst zu 84 % aus  
recyceltem Material besteht.**

Es ist frei von Chrom, Blei und Nickel. Alu<sup>+</sup> verfügt außerdem über eine wassersparende Technologie, die in die gesamte Serie eingebaut ist. Durchflussbegrenzer limitieren den Verbrauch auf nur 8 l/min für die Handbrause und 12 l/min für die Regenbrause, ohne das Duscherlebnis zu beeinträchtigen.





**Alu<sup>+</sup> ist ein avantgardistisches Duschprogramm, das so kreativ und ausdrucksstark ist, wie Sie es wünschen. Erhältlich in drei matten Oberflächen – Silk Black, Rosé und Silver.**

Bei Alu<sup>+</sup> geht es nicht nur um Ästhetik, sondern auch um nützliche, praktische Details wie Ablageflächen und passende Beauty Bars.





EINFACHHEIT IST DIE BASIS  
WAHRER ELEGANZ





# SILK BLACK



**CERAFINE O**  
**ALU<sup>+</sup>**

Waschtischarmatur  
Duschsystem mit  
Brausethermostat

# SILVER

ALU+

Duschsystem mit  
Einhebel-Brausearmatur








# ROSÉ

ALU<sup>+</sup>


Duschsystem mit  
Brausethermostat






## 2-FUNKTIONSREGENBRAUSE

- 260 mm XL Strahlplatte schwarz
- Gehäuse aus stabilem ABS Kunststoff
- Strahlarten SilkRain & Regen
- EasyDial Drehknopf zur Strahlumschaltung
- EasyClean-Strahldüsen



## 2-FUNKTIONSHANDBRAUSE

- 100 mm Strahlplatte schwarz
- Gehäuse aus stabilem ABS Kunststoff
- Strahlarten SilkRain & Massage
- Drehumstellung
- EasyClean Strahldüsen



Regen



SilkRain



Massage





# Alu<sup>+</sup> Duschsysteme



Duschsystem Alu<sup>+</sup> mit  
Brausethermostat



Duschsystem Alu<sup>+</sup> mit  
Einhebel-Brausearmatur



Duschsystem Alu<sup>+</sup> zur Kombination  
mit Aufputz-Armatur

Brausekombination 600 mm  
Alu<sup>+</sup> zur Kombination mit  
Aufputz-Armatur

## Oberflächen

RO Rosé

SI Silver

XG Silk Black



## Alu<sup>+</sup> Beauty Bars



Alu<sup>+</sup> Beauty Bar L Accessoires-Kombination mit Kosmetikspiegel, Ablage, Becher und schwenkbarem Handtuchhalter



Alu<sup>+</sup> Beauty Bar M Accessoires-Kombination mit Kosmetikspiegel, Ablage, Becher und schwenkbarem Handtuchhalter



Alu<sup>+</sup> Beauty Bar S Accessoires-Kombination mit Vergrößerungsspiegel, 2 Ablagen und Becher

### Oberflächen

● RO Rosé

● SI Silver

● XG Silk Black

# Together for a better future

Wir sind der festen Überzeugung, dass verantwortungsbewusstes Handeln für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist und nicht nur unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern zugute kommt, sondern positive globale Effekte zeigt.

Wir stehen in einer umfassenden Verpflichtung, die alle Bereiche unseres Unternehmens berührt und die sicherstellt, dass wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt deutlich reduzieren, uns auf ethisches Verhalten im Geschäftsleben konzentrieren und Arbeitsplätze schaffen, die für alle sicher und gerecht sind.

## Für einen besseren Planeten



### Dekarbonisierung

Wir verpflichten uns, aktiv auf Kohlenstoff-neutralität hinzuarbeiten.



### Kreislaufwirtschaft

Wo immer es möglich ist, nutzen wir recycelbare und nachhaltige Materialien.



### Innovation

Wir entwickeln und produzieren innovative Produkte, die eine nachhaltige Lebensweise unterstützen.

## Für ein besseres Leben



### Kultur

Wir fördern die Entwicklung unserer Mitarbeiter sowie soziales Bewusstsein und Engagement.



### Gleichstellung

Wir schaffen ein gleichberechtigtes und ethnisch vielfältiges Umfeld, das Gleichheit für alle gewährleistet.



### Sicherheit

Wir engagieren uns im Hinblick auf die Arbeitssicherheit und optimieren ständig unsere schon heute hohen Standards.

## Für ein besseres Business



### Kunden

Wir sichern die Stabilität unserer Lieferketten und stärken so die Kundenzufriedenheit.



### Lieferanten

Wir verpflichten unsere Lieferanten zur Einhaltung der Werte von Ideal Standard.



### Transparenz

Wir stellen genaue, transparente und ethische Berichte für alle Interessengruppen bereit.



IDEAL STANDARD

# ALU<sup>+</sup>

## Technische Informationen

Duschsysteme	26
Passende Duschprodukte	30
Passende Armaturen	38
Beauty Bars	44

## Duschsysteme



#### Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm Alu<sup>+</sup> Brausethermostat AP. Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Aluminium-Brausestange mit höhenverstellbarem Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm Alu<sup>+</sup> Brausethermostat AP DN 15. Armaturenkörper aus Aluminium, wasserberührende Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. FirmaFlow®- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

#### Produkt

Duschsystem mit Ceratherm Alu<sup>+</sup> Brausethermostat

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

**BD583SI**

12/8 Liter

**BD583RO**

12/8 Liter

**BD583XG**


12/8 Liter

#### Oberflächen

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

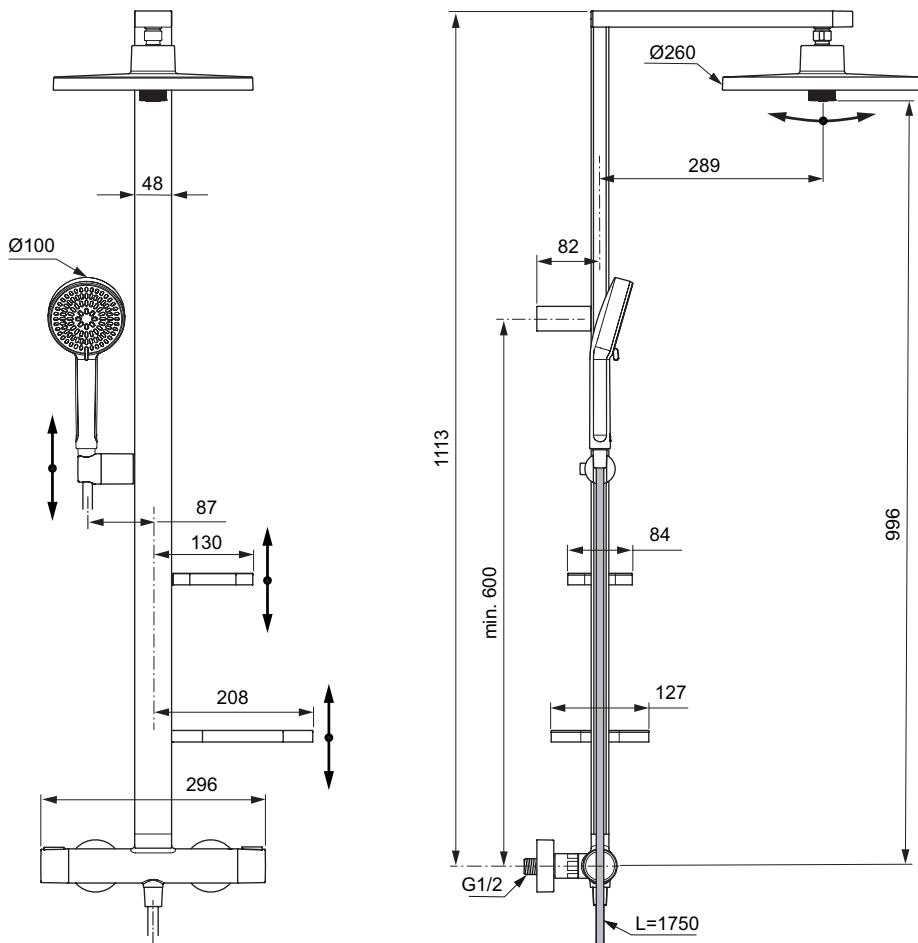

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP. Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionsregenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Aluminium-Brausestange mit höhenverstellbarem Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungs-zwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 176mm, Anschluss G1/2.

Alu<sup>+</sup> Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Cool Body. Armaturenkörper aus Aluminium, wasserberührende Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Handbrause / Kopfbrause durch 2-Wege-Ventil. Einhebel-Brausearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

**Produkt**Duschsystem Alu<sup>+</sup> mit Einhebel-Brausearmatur

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

BD584SI

12/8 Liter

BD584RO

12/8 Liter

BD584XG


12/8 Liter

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

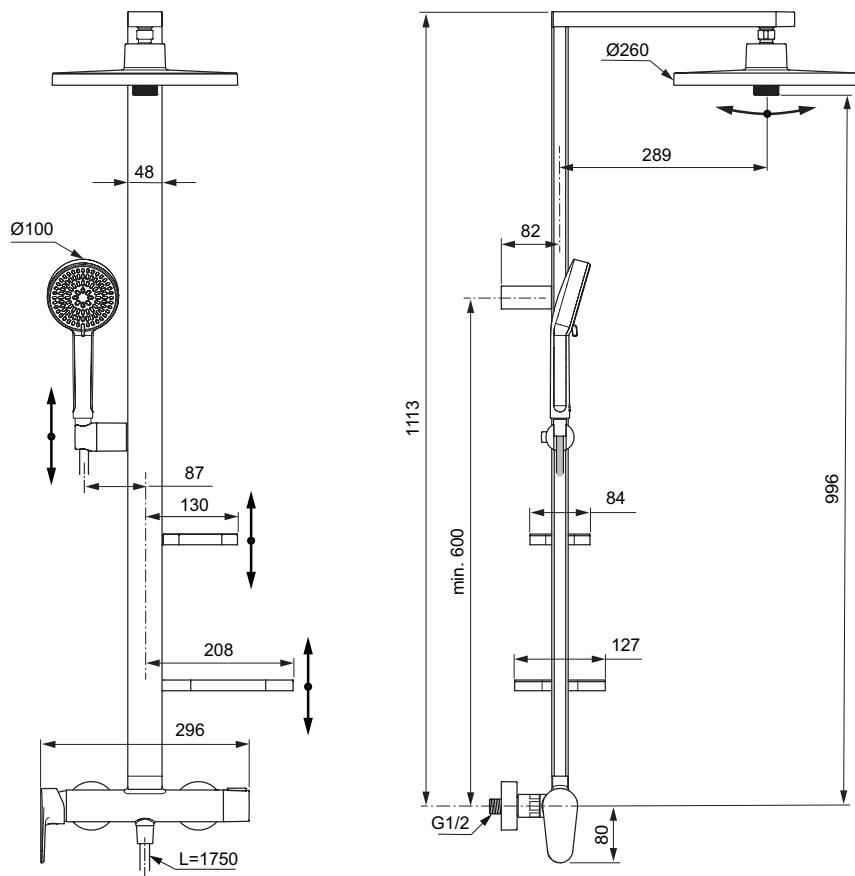

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Alu<sup>+</sup> Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmatur oder Wandanschlussbogen. Umschaltung integriert. Mit höhenverstellbarer Wandhalterung. Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionsregenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Aluminium-Brausestange mit höhenverstellbarem Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1750 mm. Verbindungsschlauch Idealflex 500 mm.

**Produkt**

Duschsystem Alu<sup>+</sup> zur Kombination mit Aufputz-Armatur oder Wandanschlussbogen

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

**BD585SI**  
**BD585RO**  
**BD585XG**


12/8 Liter  
12/8 Liter  
12/8 Liter

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

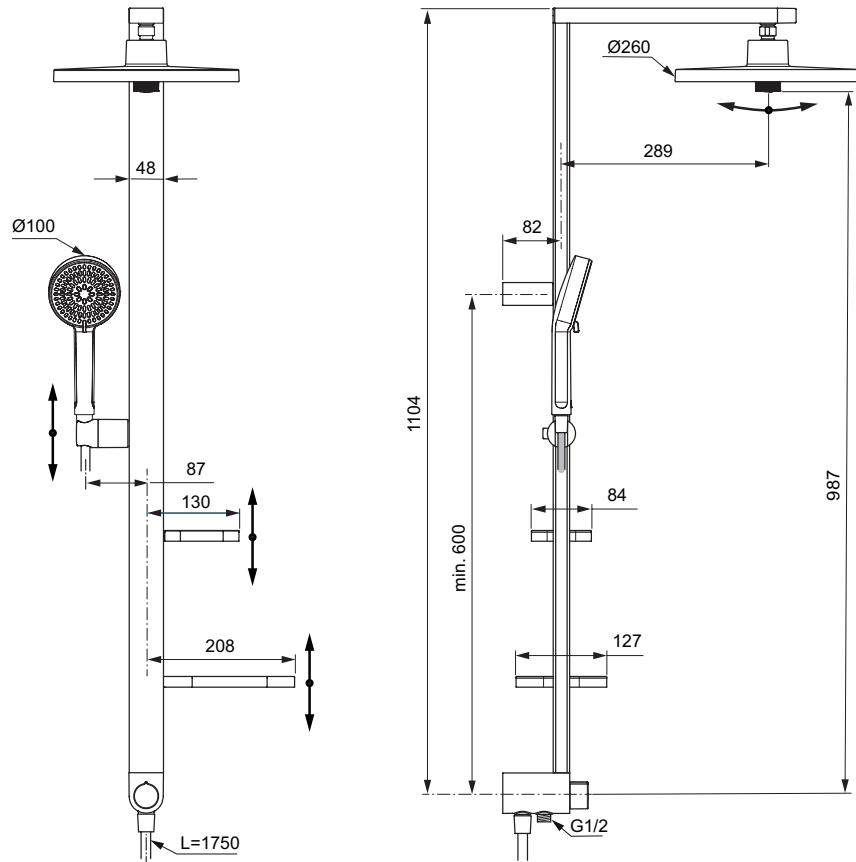

\* RAL 9005

## **Passende Duschprodukte**

**Ausschreibungstext**

Idealrain Alu<sup>+</sup> Brausekombination 600 mm. Idealrain Alu<sup>+</sup>-2-Funktions-handbrause Ø 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Aluminium-Brausestange 600 mm mit höhenverstellbarem Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung.

Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1750 mm.

**Produkt**Alu<sup>+</sup> Brausekombination

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

BD586SI

8 Liter

BD586RO

8 Liter

BD586XG


8 Liter

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

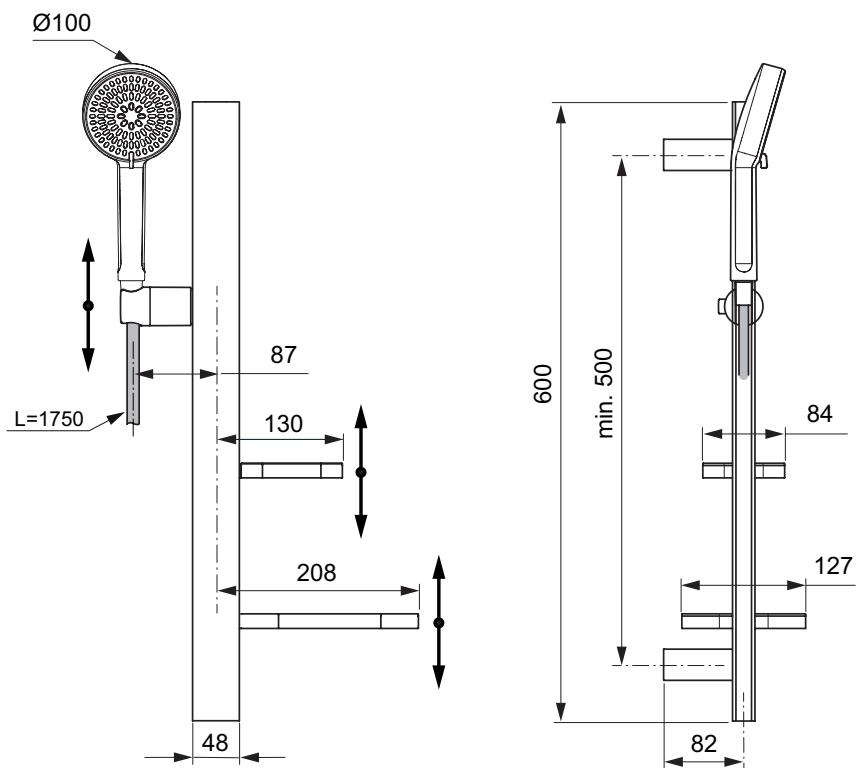

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionsregenbrause Ø 260 mm mit Kugelgelenk.  
Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion.  
Anschlussgewinde G1/2. Strahlplatte und Gehäuse aus ABS-Kunststoff.

**Produkt**

2-Funktionsregenbrause Ø 260 mm

Artikel-Nr.


Durchfluss  
bei 3 bar
**BD581SI**  
**BD581RO**  
**BD581XG**

 12 Liter  
 12 Liter  
 12 Liter
**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

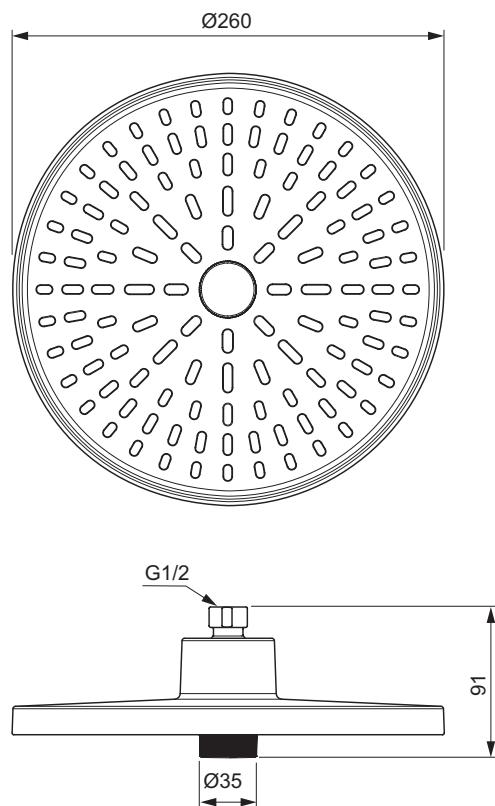

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Idealrain Alu<sup>+</sup> 2-Funktionshandbrause 100 mm. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Gehäuse und Strahlplatte aus ABS-Kunststoff.

**Produkt**

2-Funktionshandbrause Ø 100 mm

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

**BD580SI**

8 Liter

**BD580RO**

8 Liter

**BD580XG**


8 Liter

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

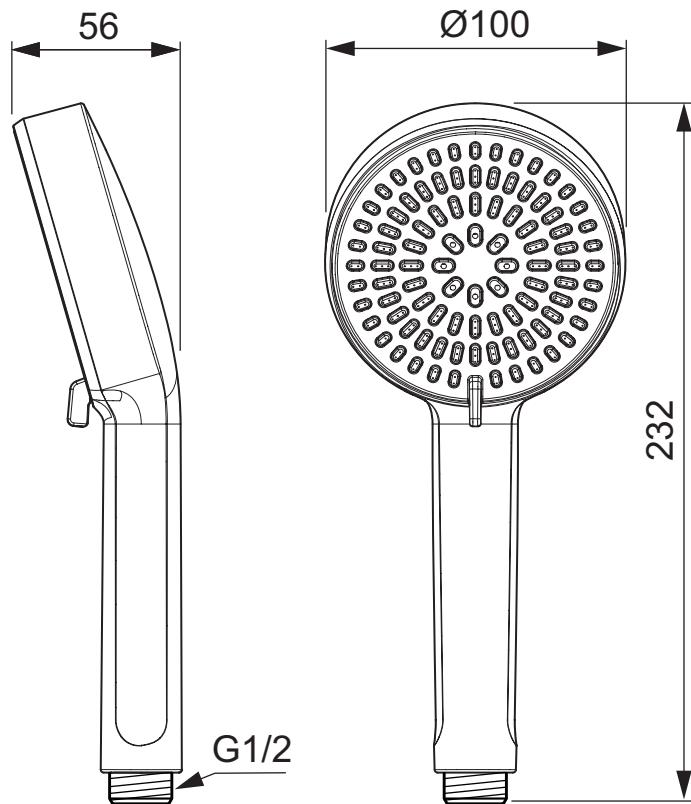

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Idealrain Wandanschlussbogen UP aus Metall, rund, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Anschlussgewinde für Brauseschlauch G1/2, Wandanschluss G1/2.

**Produkt**

Wandanschlussbogen

Artikel-Nr.

BC808SI

BC808RO


BC808XG

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

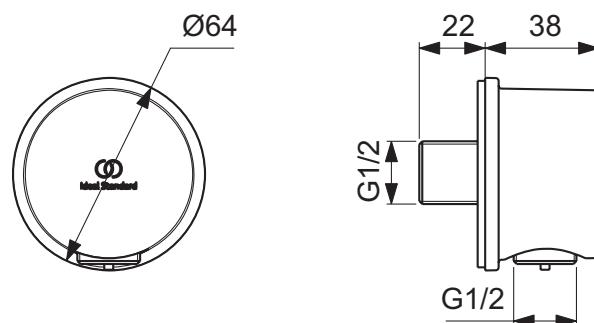

**Ausschreibungstext**

Idealrain Brausehalter rund, aus Metall, fix

**Produkt**

Wandanschlussbogen fix

Artikel-Nr.

BC806SI

BC806RO


BC806XG

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

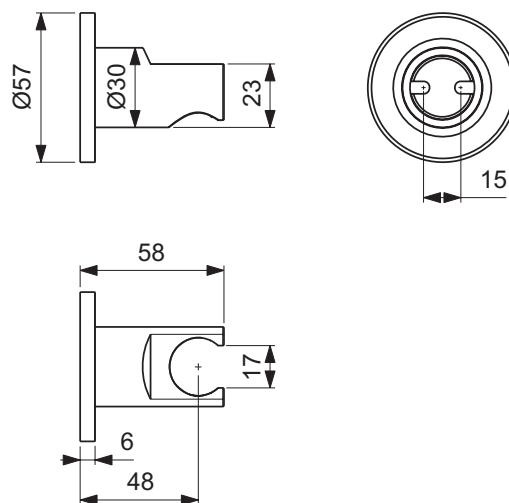

**Ausschreibungstext**

Brauseschlauch „Idealflex“ aus Kunststoff. Anschlussgewinde G1/2.

**Produkt**

Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm

Artikel-Nr.

**BE175SI**

**BE175RO**


**BE175XG**

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

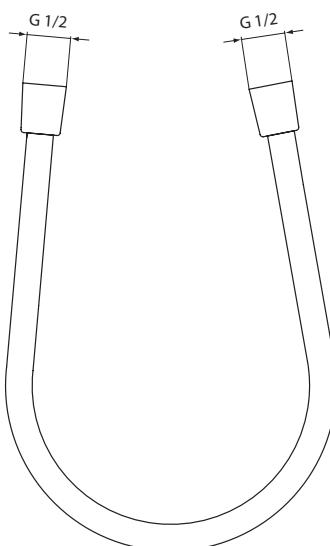

**Ausschreibungstext**

Idealrain Wandanschluss 400 mm aus Metall. G1/2 Anschlüsse.

**Produkt**

Wandanschluss 400 mm

Artikel-Nr.

**B9445SI**

**B9445RO**


**B9445XG**

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

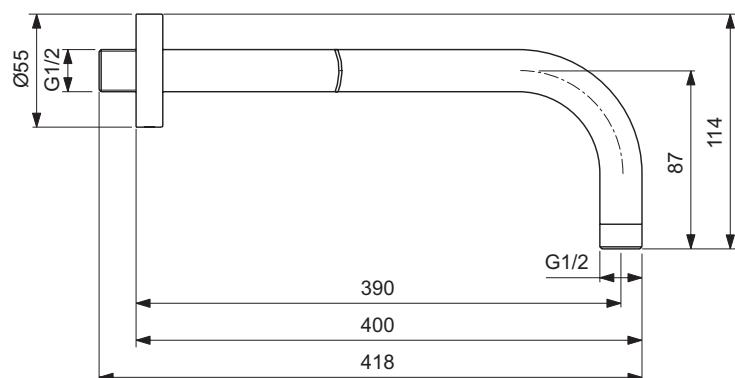

## **Passende Armaturen**

**Ausschreibungstext**

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 mit Push-Open-Ventil DN 15. Grundkörper aus Messing mit starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5l/min. Sockelmaß 50 mm. Metall Ablaufgarnitur. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 122 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

**Produkt**

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

Cerafine O Waschtischarmatur H120 mit Push-Open-Ventil

**BD131SI**

5 Liter

**BD131RO**

5 Liter

**BD131XG**


5 Liter

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

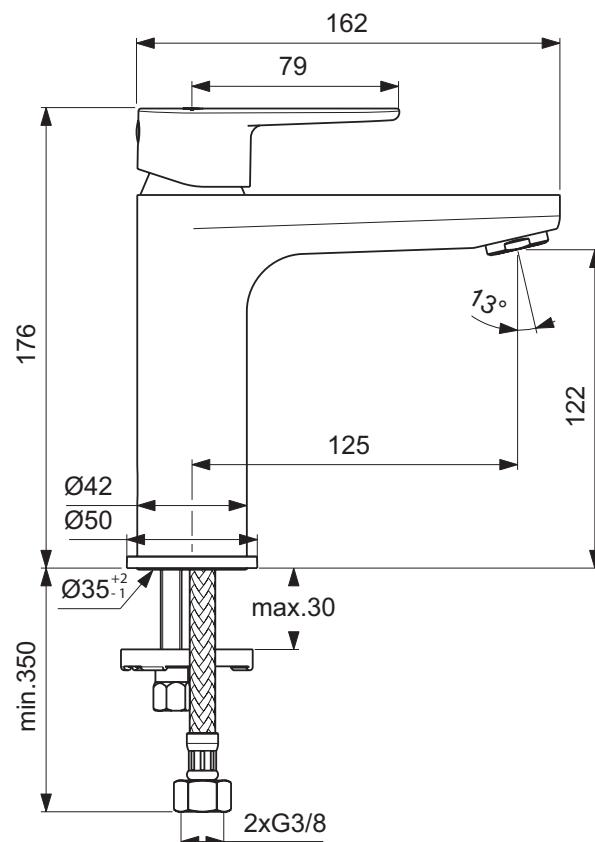

\* RAL 9005



#### Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Grundkörper aus Messing, starker Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler 5 l/min und Kugelgelenk. Sockelmaß Ø 50 mm. Push-Open-Ventil. Ausladung 132 mm, Auslaufhöhe 78 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

#### Produkt

Bidetarmatur mit Push-Open-Ventil

Artikel-Nr.

Durchfluss  
bei 3 bar

**BD716SI**

5 Liter

**BD716RO**

5 Liter

**BC716XG**


5 Liter

#### Oberflächen

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

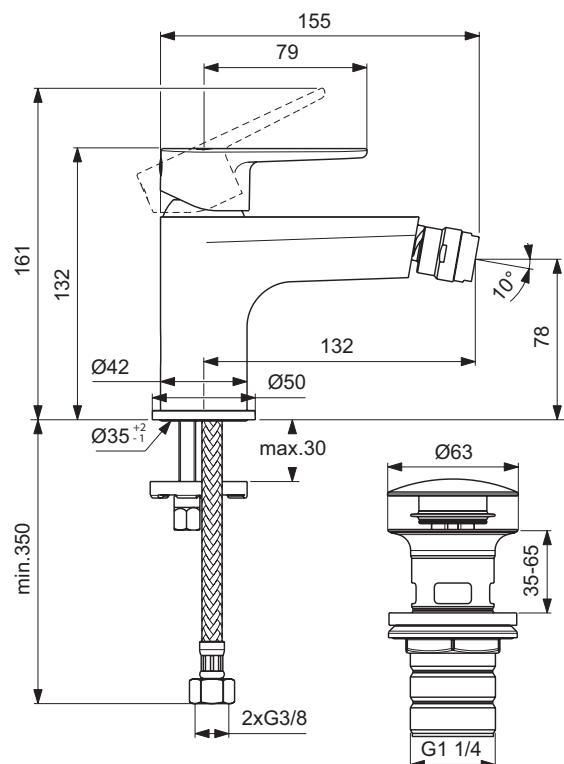

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Ceratherm Alu<sup>+</sup> Brausethermostat AP DN 15. Armaturenkörper aus Aluminium, wasserberührende Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. FirmaFlow<sup>®</sup>-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperaturreinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

**Produkt**Ceratherm Alu<sup>+</sup> Brausethermostat Aufputz

Artikel-Nr.

BD582SI

BD582RO


BD582XG

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

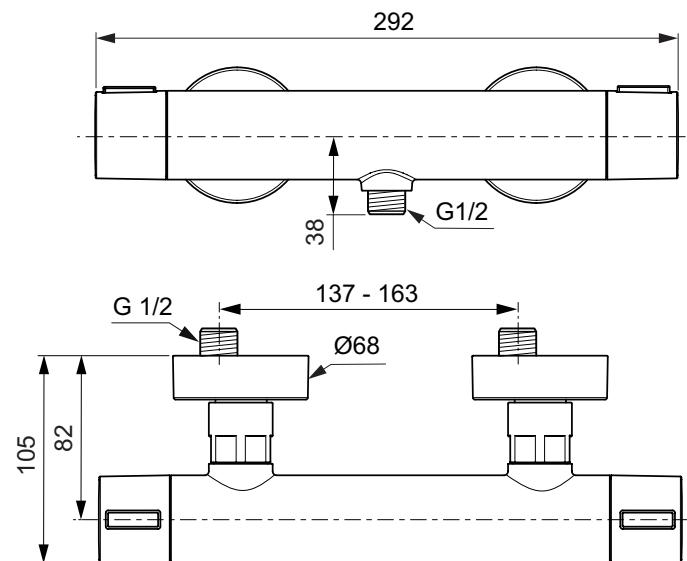

\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Cerafine O Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHIT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Cerafine O Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHIT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

**Benötigtes Zubehör**

Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

**Optionales Zubehör**

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU). Rückflussverhinderer (F961150NU).

Benötigt zur Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.

**Produkt****Artikel-Nr.**

Brausearmatur UP Bausatz 2

**A7349SI****A7349RO****A7349XG**

Badearmatur UP Bausatz 2

**A7350SI****A7350RO****A7350XG****Benötigtes Zubehör**

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate

**A1000NU****Optionales Zubehör**

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)

**A960704NU**

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)

**A962476NU**

Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)

**A963462NU**

Rückflussverhinderer



**F961150NU****Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*

\* RAL 9005

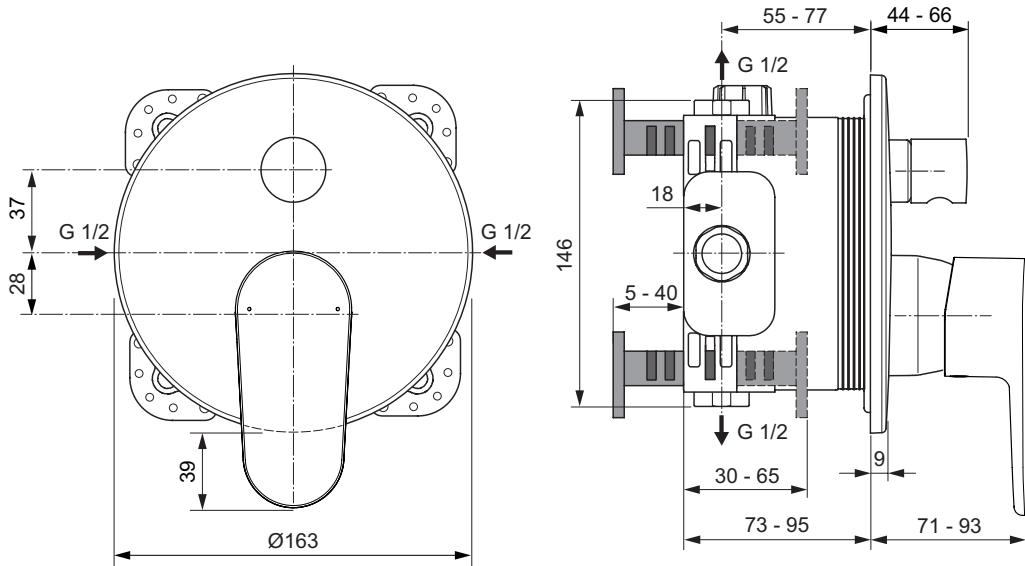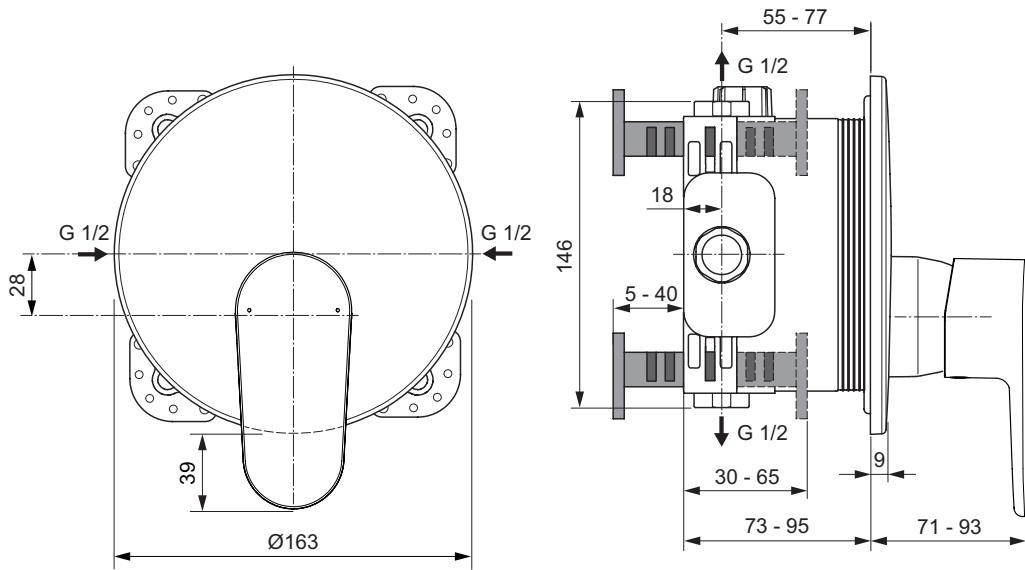

## **Beauty Bars**



#### Ausschreibungstext

Alu<sup>+</sup> Beauty Bar L, bestehend aus Aluminium-Wandstange 817 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:

- Ø 508 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
  - Doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
  - Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
  - Becher mit Halterung, herausnehmbar
- Handtuchhalter, Ablage und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.



#### Produkt

Alu<sup>+</sup> Beauty Bar L Accessoires-Kombination


	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*
	<b>BD587SI</b>	640 x 817 x 110
	<b>BD587RO</b>	640 x 817 x 110
	<b>BD587XG</b>	640 x 817 x 110

#### Oberflächen

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*\*

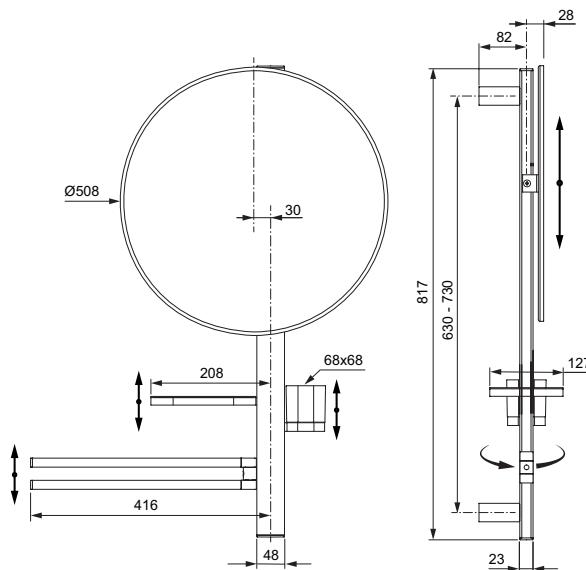

\* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet

\*\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Alu<sup>+</sup> Beauty Bar M, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:

- Ø 328 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
  - Doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
  - Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
  - Becher mit Halterung, herausnehmbar
- Handtuchhalter, Ablage und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

**Produkt**

Alu<sup>+</sup> Beauty Bar M Accessoires-Kombination


	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*
<b>BD588SI</b>	600 x 717 x 110	
<b>BD588RO</b>	600 x 717 x 110	
<b>BD588XG</b>	600 x 717 x 110	

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*\*

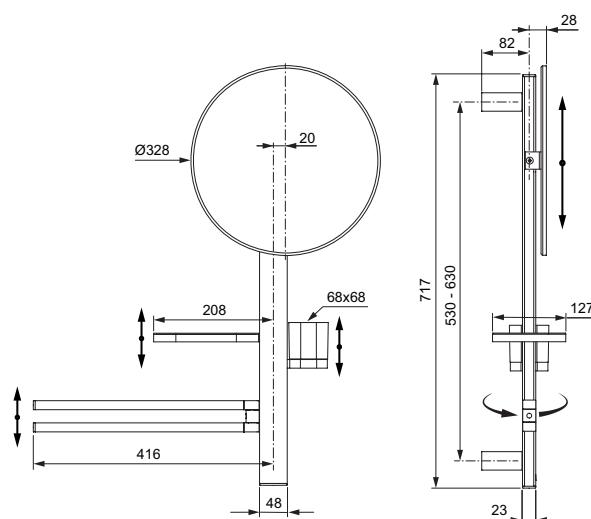

\* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet

\*\* RAL 9005

**Ausschreibungstext**

Alu<sup>+</sup> Beauty Bar S, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:

- Ø 205 mm Kosmetikspiegel mit 3-fach Vergrößerung und Kugelgelenk, höhenverstellbar
- 2 Ablagen mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Ablagen und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

**Produkt**

Alu<sup>+</sup> Beauty Bar S Accessoires Kombination


Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*
<b>BD589SI</b>	310 x 717 x 160
<b>BD589RO</b>	310 x 717 x 160
<b>BD589XG</b>	310 x 717 x 160

**Oberflächen**

SI Silver

RO Rosé

XG Silk Black\*\*

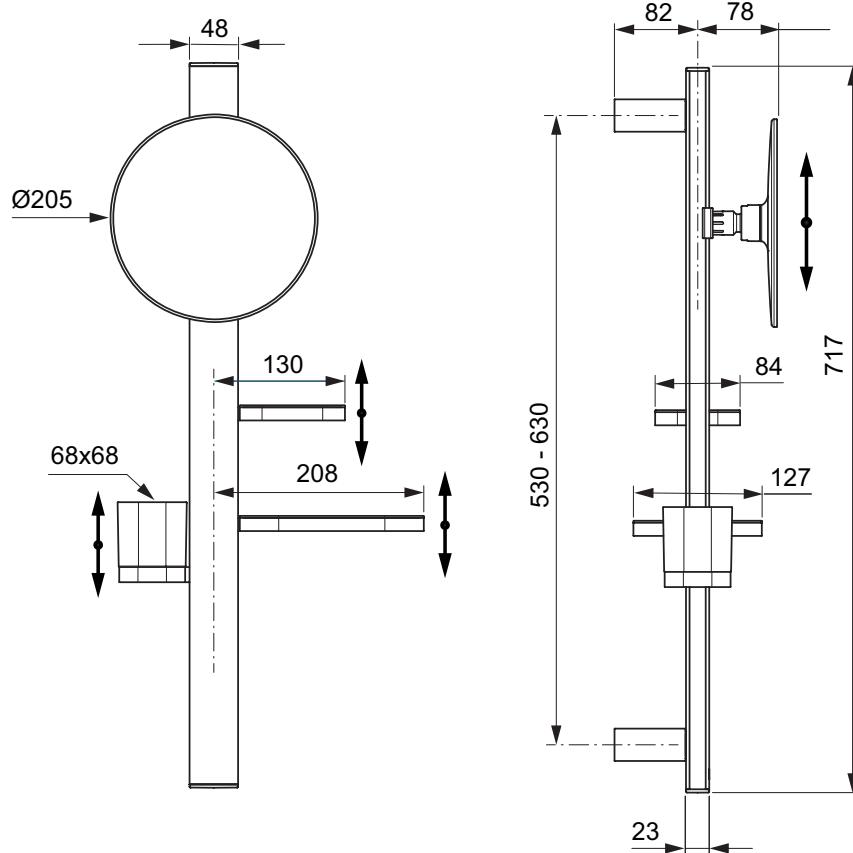

\* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet

\*\* RAL 9005

IDEALSTANDARD.DE  
IDEALSTANDARD.AT