

# ALUVIA

- Robustheit und Formstabilität - maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Bis zu 30% leichter - für mühelosen Transport, einfaches Handling und komfortable Montage
- Rutschhemmung Klasse C - bietet maximale Sicherheit beim Duschen
- Schalldämmend - ein leises, angenehmes Nutzungserlebnis, das überzeugt
- CLICK'n CLEAN® Öffnungsmechanismus - für einfache und schnelle Reinigung der Ablaufgarnitur
- Schneidbar - Damit die Duschfläche sich perfekt an jede Situation und jedes Projekt anpassen lässt


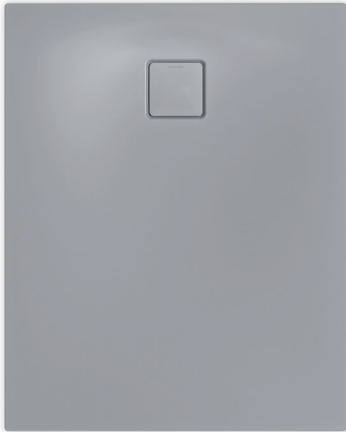


Abbildung ähnlich

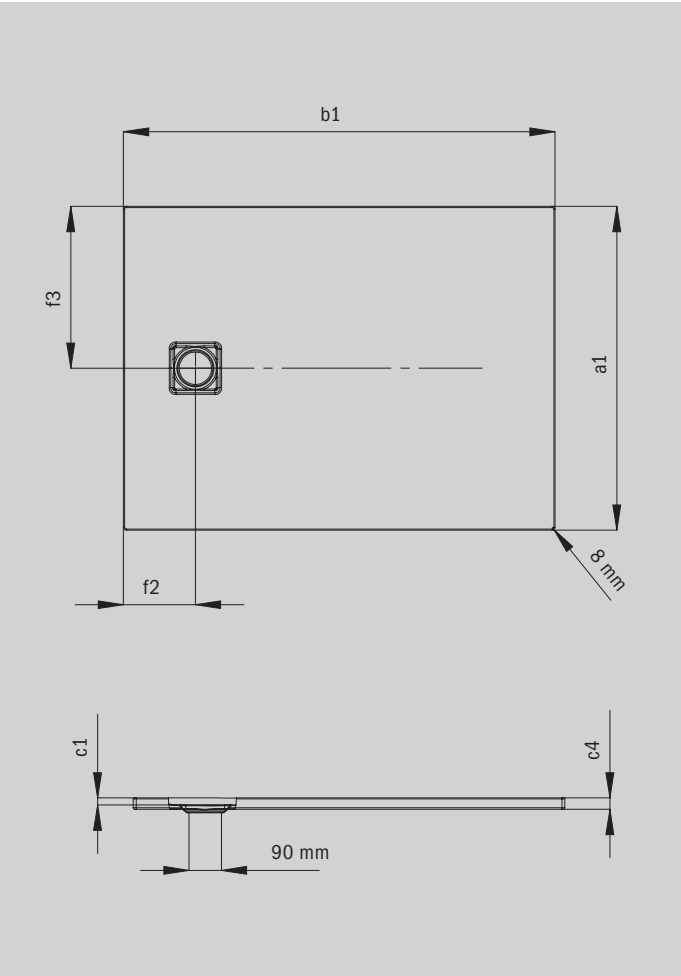

| Modell                                       |                                 |  | 3260        |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|
| Äußere Länge [mm]                            | a <sub>1</sub>                  |  | 900 mm      |
| Äußere Breite [mm]                           | b <sub>1</sub>                  |  | 1200 mm     |
| Tiefe Innen [mm]                             | c <sub>1</sub>                  |  | 20 mm       |
| Randhöhe [mm]                                | c <sub>4</sub>                  |  | 32 mm       |
| Höhe mit Wannenträger [mm]                   | c <sub>10</sub>                 |  | 32 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                  | f <sub>9</sub>                  |  | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub> |  | 200; 450 mm |
| Äußerer Radius [mm]                          | r <sub>1</sub>                  |  | 8 mm        |
| Nettogewicht [kg]                            |                                 |  | 32 kg       |