

## AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz softsquare für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombi nach EN1717

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36755000



### Merkmale

- 2 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, präzise Temperatursteuerung durch vertikale Griffstruktur und haptische Rückmeldung des Thermostatgriffs
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Durchflussmenge oberer Abgang: 23 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01400180)
- Select-Tasten werden mit gelaserten Verbraucher Symbolen geliefert (Handbrause und Wanne)
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 38569/IDB

### Technologie



Thermostat



Safety Stop



Select



Water Flow Control

### Zertifikate / Nachhaltigkeit



## AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz softsquare für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombi nach  
EN1717


Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36755000



### Produktabbildung



### Maßzeichnung

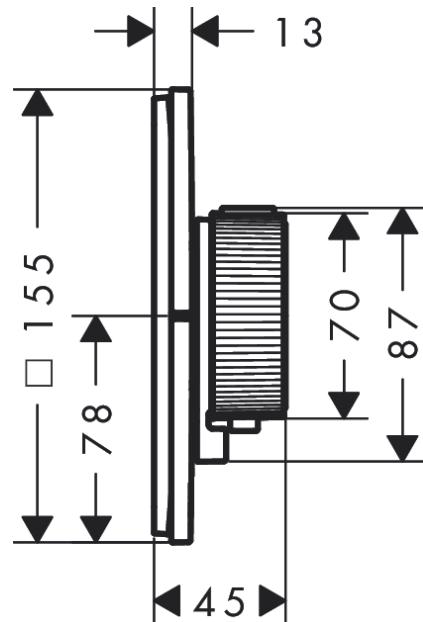

### Durchflussdiagramm

