

AXOR ShowerSelect ID

Thermostat HighFlow Unterputz rund für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36776000



Merkmale

- 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, präzise Temperatursteuerung durch vertikale Griffstruktur und haptische Rückmeldung des Thermostatgriffs
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Durchflussmenge oberer Abgang: 23 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 32,8 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock, Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Material Taste: Metall
- Material Griff: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01400180)
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, Wanne, Whirl, Seitenbrause und An/Aus
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 38568/IB

Technologie



Thermostat



Safety Stop
40°C



Select



Water Flow Control

Zertifikate / Nachhaltigkeit



AXOR ShowerSelect ID

Thermostat HighFlow Unterputz rund für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang


Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36776000



Produktabbildung



Maßzeichnung

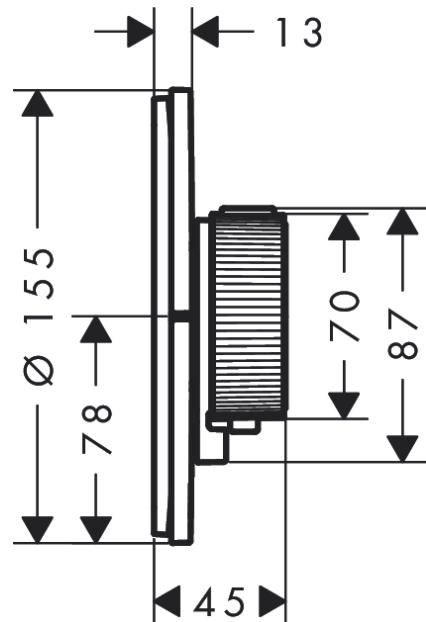

Durchflussdiagramm

