


SAP Nr. Artikel Nr.

chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche
125574 10.541.012.000FL

matt black, A A 210, flexible Anschlussschläuche
125575 10.541.012.176FL



SAP Nr. Artikel Nr.

chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche
125576 10.541.002.000FL

matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche
125577 10.541.002.176FL


FIT Hebelmischer – Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder:
 - Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation – Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

FIT Hebelmischer – Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder:
 - Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause – bis 500 mm ausziehbar
 - QuickConnect – Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock – einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace – großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S – mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation – Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

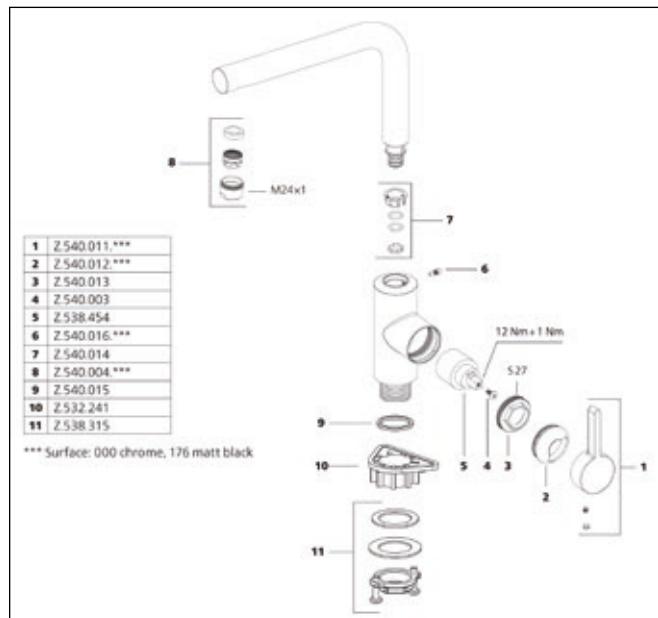

Auslaufmenge Normalstahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

