




Beispielbild

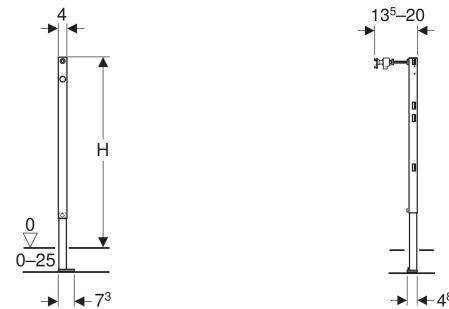

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von teihohen Geberit Duofix Systemwänden
  - Für Metall- und Holzständerwände
  - Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
  - Für Fußbodenaufbauten 0-25 cm
- Fußplatten drehbar
  - Formstabil
  - Pulverbeschichtet
  - Korrosionsbeständig
  - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
  - Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung

## EIGENSCHAFTEN

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
111.825.00.2 Neu	4	82-112	7.3	1	5
111.079.00.2 Neu	4	112-144	7.3	1	8

Neue Artikel verfügbar ab 01.05.2025