

DATENBLATT

ART.-NR.**EAN****NAME**

44170220

4057304017964

HANSAVIVA - Handbrausegarnitur




Hansa Armaturen GmbHSigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
DeutschlandTel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4057304017964
static.hansa.com/44170220



Elegante Handbrause, die in jedes Badezimmer passt. Unsere Handbrause mit 3 Strahlen ist einfach zu bedienen und verfügt über einen schön gestalteten Druckknopf, mit dem sich die Wasserstrahlen leicht wechseln lassen. Einfach, schlicht und elegant für jedes Badezimmer

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage – Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl – Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

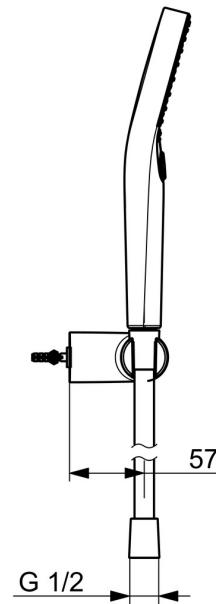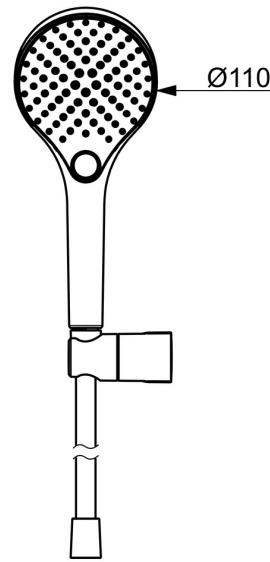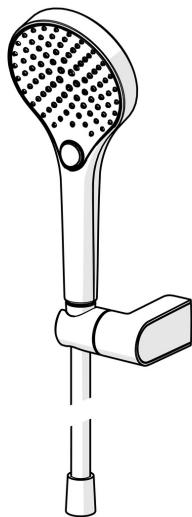

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN1112
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06395

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	2,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,35
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,37

