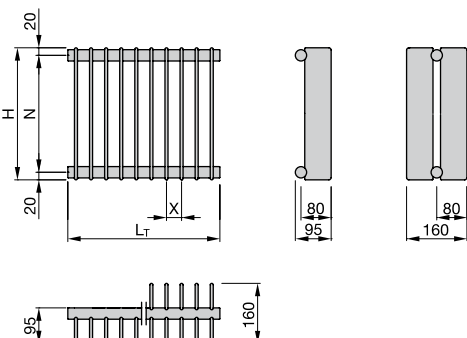
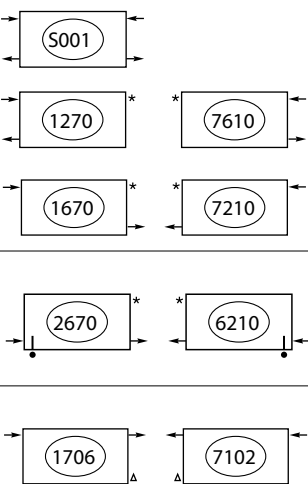
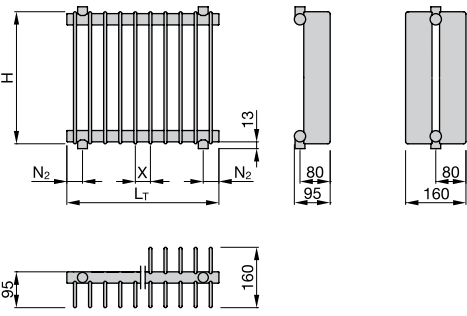



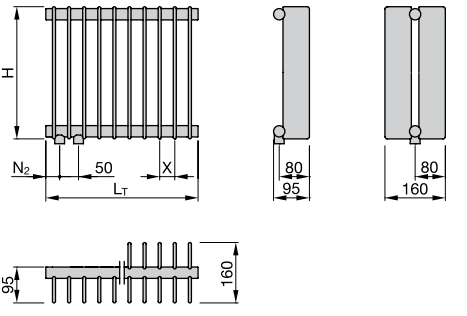

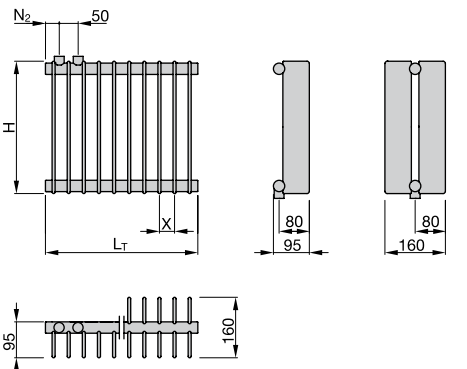



Zehnder Excelsior

Anschlussart		Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)																	
Standardanschluss 2-Rohr mit externem Ventil																			
gleich oder wechselseitig																			
																			
von unten nach unten		 <table data-bbox="1171 904 1361 1061"><tr><th>x</th><th>N₂</th></tr><tr><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>35</td><td>37,5</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>45</td><td>42,5</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>47,5</td></tr><tr><td>60</td><td>50</td></tr></table>		x	N ₂	30	35	35	37,5	40	40	45	42,5	50	45	55	47,5	60	50
x	N ₂																		
30	35																		
35	37,5																		
40	40																		
45	42,5																		
50	45																		
55	47,5																		
60	50																		
																			
von oben nach oben																			
																			
von unten nach unten, ¹⁾ seitlich 50 mm		 <table data-bbox="1171 1263 1361 1417"><tr><th>x</th><th>N₂</th></tr><tr><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>47,5</td></tr><tr><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td></tr></table>		x	N ₂	30	40	35	47,5	40	35	45	40	50	45	55	50	60	55
x	N ₂																		
30	40																		
35	47,5																		
40	35																		
45	40																		
50	45																		
55	50																		
60	55																		
																			
von oben nach oben, ¹⁾ seitlich 50 mm		 <table data-bbox="1179 1644 1369 1800"><tr><th>x</th><th>N₂</th></tr><tr><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>47,5</td></tr><tr><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td></tr></table>		x	N ₂	30	40	35	47,5	40	35	45	40	50	45	55	50	60	55
x	N ₂																		
30	40																		
35	47,5																		
40	35																		
45	40																		
50	45																		
55	50																		
60	55																		
																			







Bei Bestellungen ohne Angaben der Anschlussart wird Standard-Anschluss 4 x ½" (S001) geliefert.

Möglicher Anschluss 1270/7610 und 1670/7210.

¹⁾ Anschluss ab 5 Elementen möglich

Maße in mm

Zehnder Excelsior

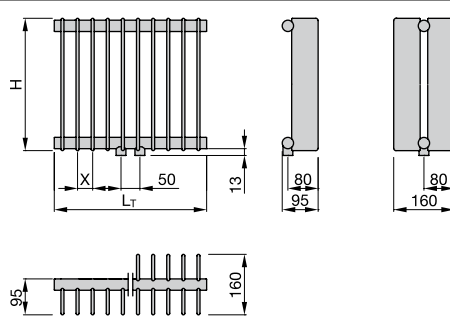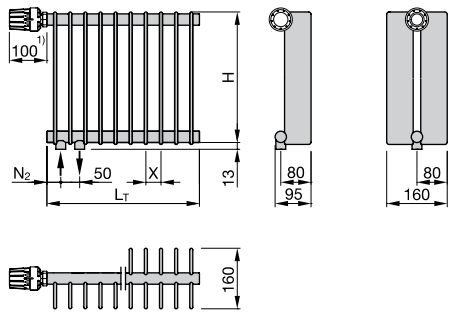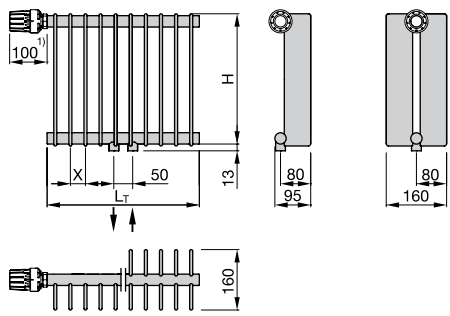Anschlussart		Maßzeichnungen: V orderansicht, Seitenansicht, Draufsicht (unten)																
Standardanschluss 2-Rohr mit externem Ventil																		
Von unten nach unten mittig 50 mm ³⁾																		
Complettoanschluss mit integriertem Ventil ²⁾																		
Anschluss seitlich 50 mm ⁴⁾		 <table data-bbox="1163 748 1361 904"><tr><th>x</th><th>N₂</th></tr><tr><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>47,5</td></tr><tr><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td></tr></table>	x	N ₂	30	40	35	47,5	40	35	45	40	50	45	55	50	60	55
x	N ₂																	
30	40																	
35	47,5																	
40	35																	
45	40																	
50	45																	
55	50																	
60	55																	
Anschluss mittig 50 mm ³⁾																		

Bei Bestellungen ohne Angaben der Anschlussart wird Standard-Anschluss 4 x 1/2" (S001) geliefert.
 Möglicher Anschluss 1270/7610 und 1670/7210.

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge = $X \cdot N_5$
 L_T = Baulänge total = $(N_5 - 1) \cdot X + 40$
 T = Bautiefe
 X = Elementabstand
 N = Nabenabstand
 N_5 = Anzahl Elemente
 N_2 = Anschlussmaß von
 Außenkante Heizkörper
 * = Entlüftung
 Δ = Entleerung
 • = Innere Einbauten

Maße in mm

¹⁾ nur gültig für Zehnder Thermostat LH2

²⁾ Preise ohne Thermostatkopf, weitere Varianten mit integriertem Ventil z.B. mit wechselseitigen Anschlüssen von unten auf Anfrage. Max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h.

³⁾ Lage der Anschlüsse mittig am Sammler (unabhängig von Elementanzahl und Elementabstand), Anschluss ab 8 Elementen möglich

⁴⁾ möglich ab 8 Elementen