

CAYONOPLAN


- bodenebene Dusche
- klassisches Design mit umlaufender Prägung
- Perfect Match zur CAYONO Modelfamilie
- großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf
- Planungsempfehlung: Standard-Duscharmatur mit einer Durchlaufleistung von bis zu 15 l/min (bei 3 bar)
- aus KALDEWEI Stahl-Email




Abbildungen ähnlich

	Gesamt-Aufbauhöhe	Bauhöhe
KA 90	105	81
KA 90 extraflach	94	70
KA 90 ultraflach	85	61
KA 90 senkrecht	49	81

Modell 2266

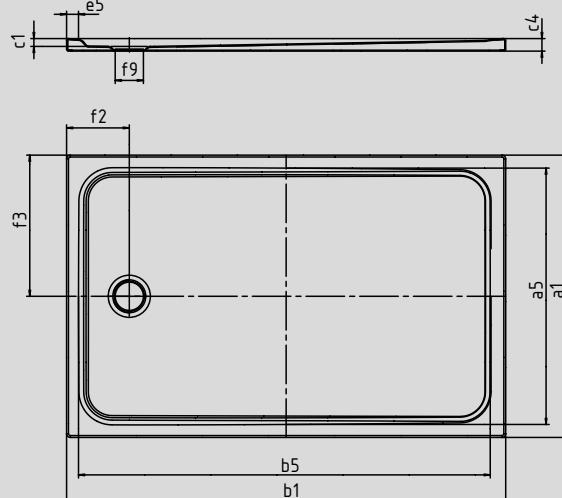

Modell 2266 mit Wannenträger extraflach

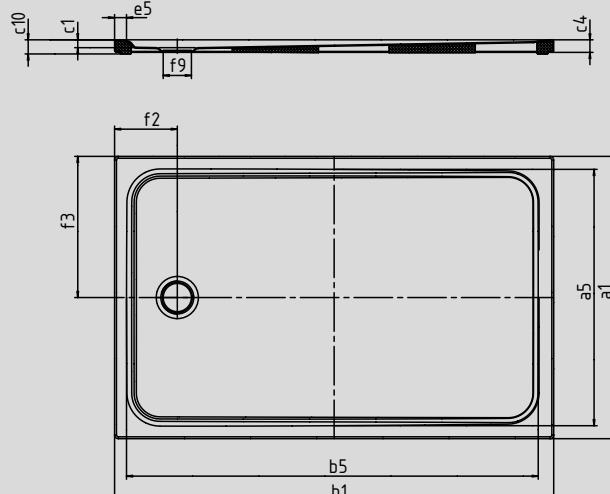

SECURE⁺

Modell-Nr.	2270	2271	2272	2275
Äußere Länge	750	800	900	750 mm
Innere Länge	640	690	790	640 mm
Äußere Breite	1500	1500	1500	1600 mm
Innere Breite	1390	1390	1390	1490 mm
Tiefe innen	25	25	25	25 mm
Randhöhe	40	40	40	40 mm
Höhe mit Wannenträger	45	45	45	45 mm
Randbreite	50	50	50	50 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	200	200	200	200 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	375	400	450	375 mm
Durchmesser Ablaufloch	90	90	90	90 mm
Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg	30	32	36	31
Antislip	395 x 855	555 x 855	555 x 855	395 x 855 mm
Vollantslip	575 x 1335	615 x 1335	695 x 1335	575 x 1435 mm
SECURE PLUS	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantslip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle CAYONOPLAN-Modelle sind mit **Antislip, Vollantslip und SECURE PLUS** lieferbar.