


ALPHA Brausearmatur

*Ideal
Standard*

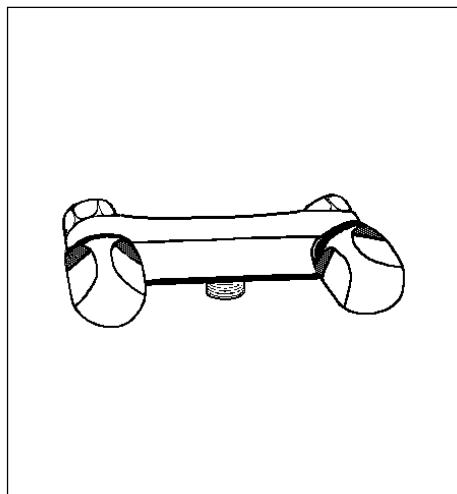


Modell **B 1423 xx****

DN 15, mit verdeckten und geräuschgedämpften S-Anschlüssen, verstellbar von 137 bis 163 mm. Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:
AA

ALPHA Wandventil

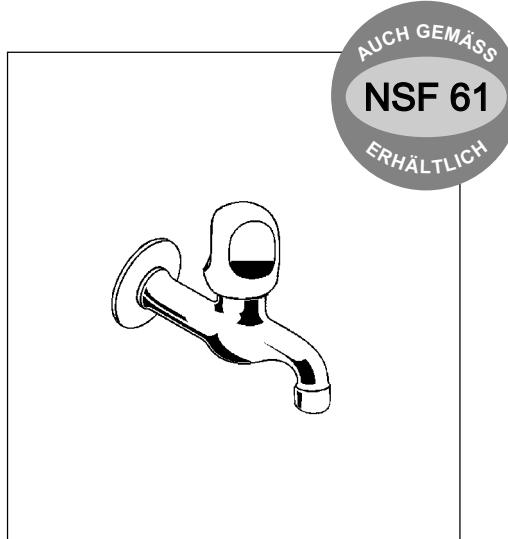

Modell **B 2044 xx****
B 2480 xx (NSF 61)**

DN 15, Gusskörper mit Neoperl-Cascade, Ausladung 92 mm. Geräuschverhalten entspricht DIN 4109 Gruppe I.

B 2045 xx ohne Abb.**

DN 15, Gusskörper mit schwenkbarem Rohrauslauf, Neoperl-Cascade, Ausladung 230 mm. Geräuschverhalten entspricht DIN 4109 Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:
AA

Durchflussdiagramme

*Ideal
Standard*

