


ALPHA Waschtischarmatur

*Ideal
Standard*

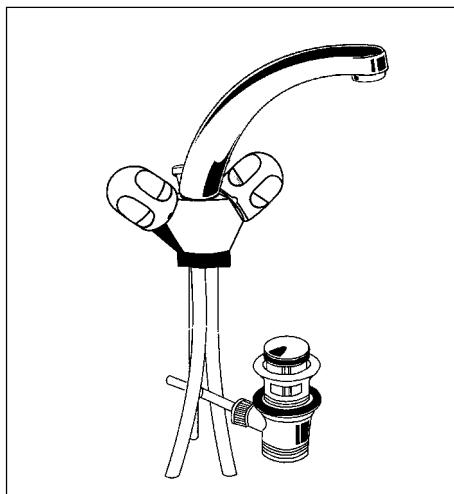


Modell B 2039 xx**

B 2040 xx** ohne Abb.
mit versenkbarer Kette
ohne Stopfen

DN 15, mit schwenkbarem Gussauslauf und Neoperl-Cascade,
Ausladung 130 mm, Befestigung von unten (Stehbolzen).
Mit Zugknopf Ablaufgarnitur G 1 1/4.
Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

**** Lieferbare Oberflächen:**
AA

ALPHA Badearmatur

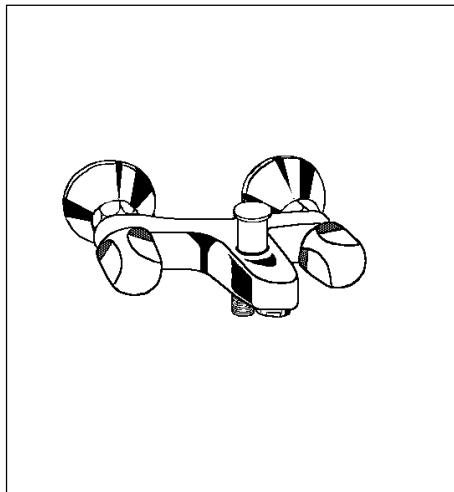

Modell B 1421 xx**

B 2047 xx**

dito mit 1 Funktionshandbrause, Brausehalter fix
und Flex-Schlauch 1500 mm

B 2041 xx**



dito mit 1 Funktionshandbrause, Brausehalter
montiert an Überwurfmutter und Flex-Schlauch 1500 mm

DN 15, mit verdeckten und geräuschgedämpften
S-Anschlüsse, verstellbar von 137 bis 163 mm
mit automatischer Umschaltung (Brause-Wanne).
Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

**** Lieferbare Oberflächen:**
AA

Durchflussdiagramme

*Ideal
Standard*

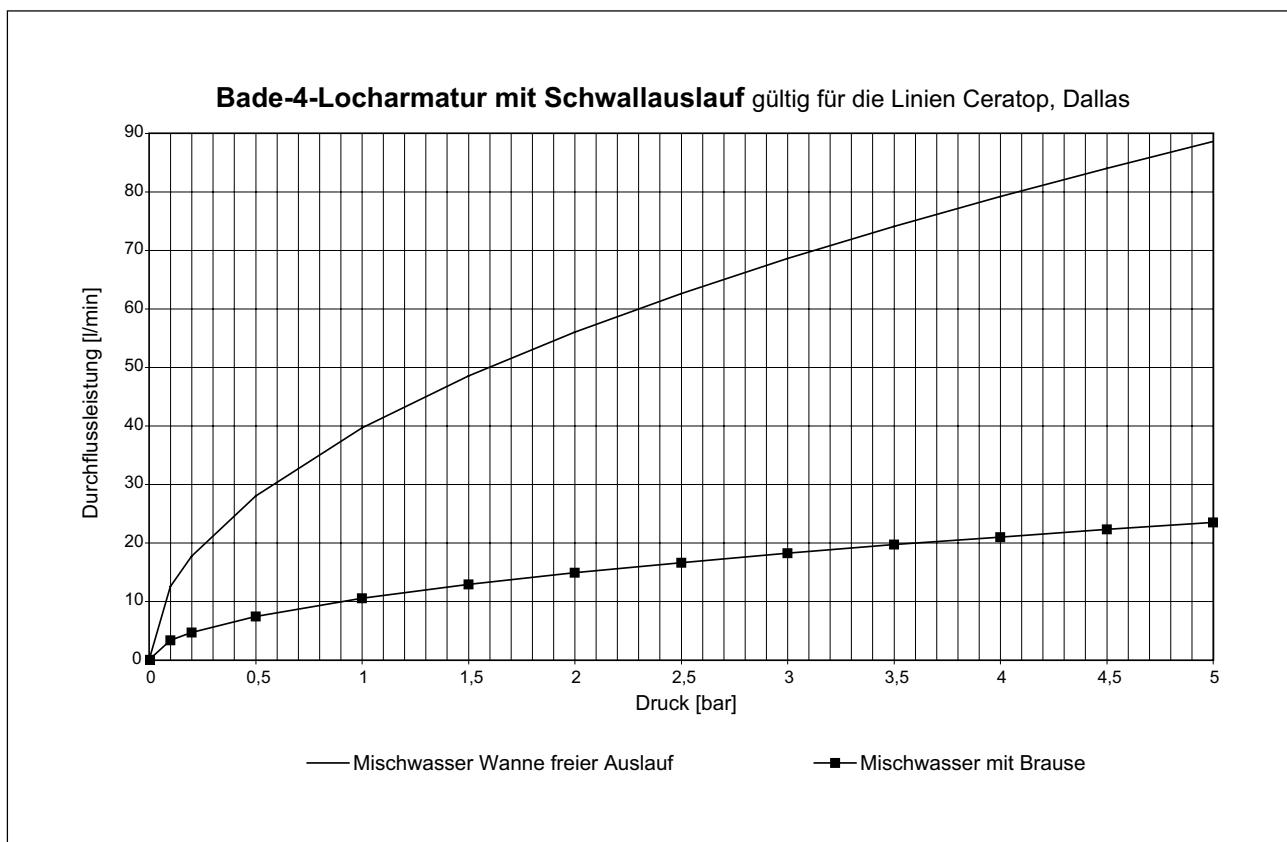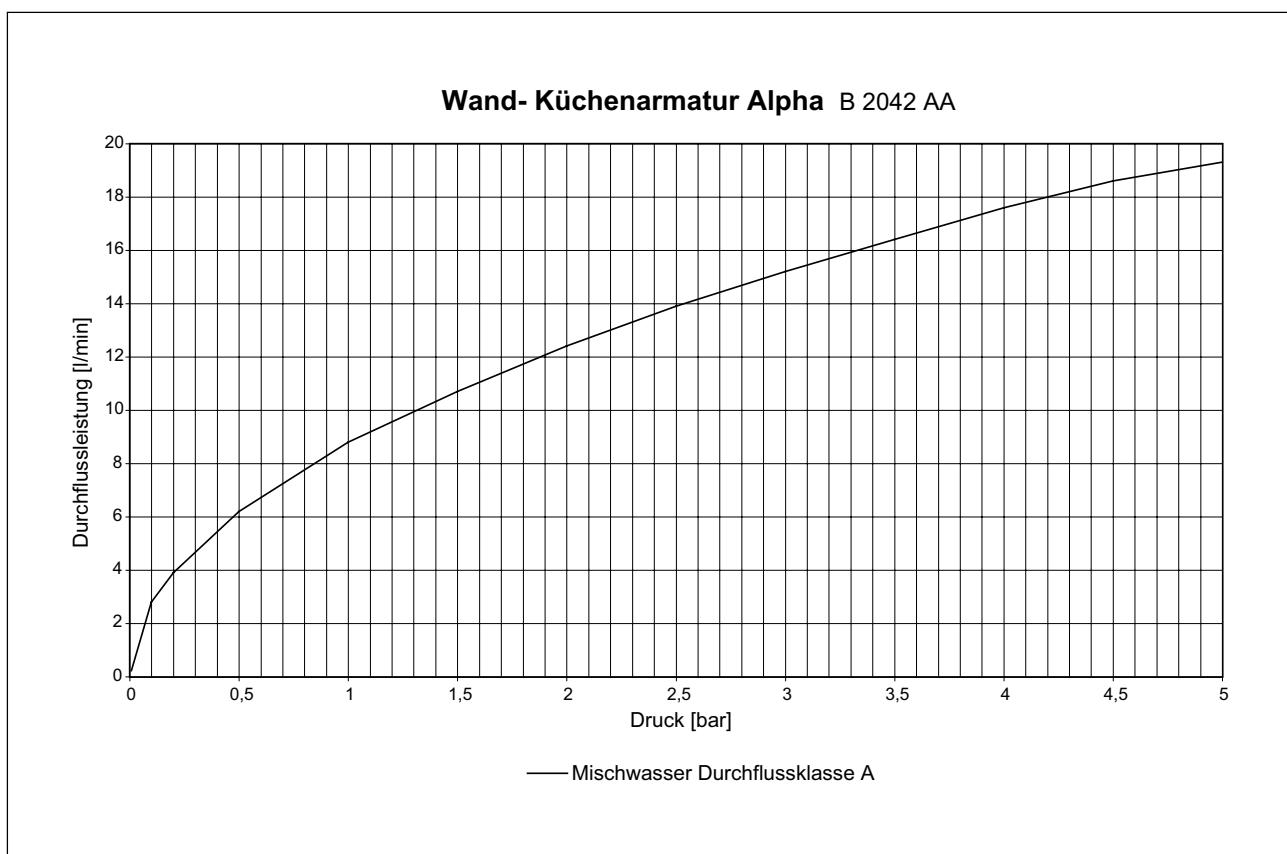

Durchflussdiagramme

*Ideal
Standard*

