


## Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung

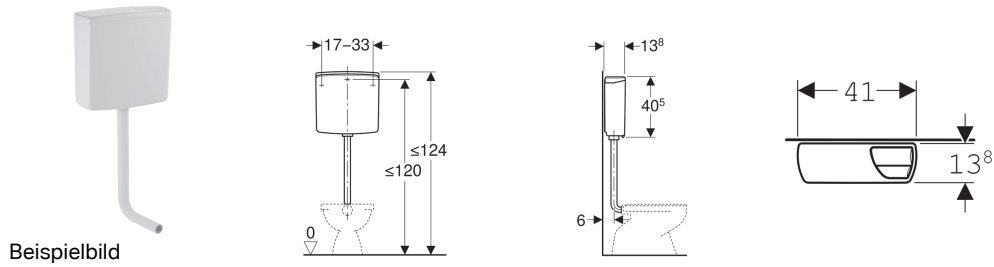

### Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

### Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

### Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

### Lieferumfang

- Eckventil 1/2"
- Staueinsatz
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
140.305.10.1	bahamabeige		1 St.
140.305.11.1	weiß-alpin	1 St.	36 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109