


## Geberit Duofix Paneel

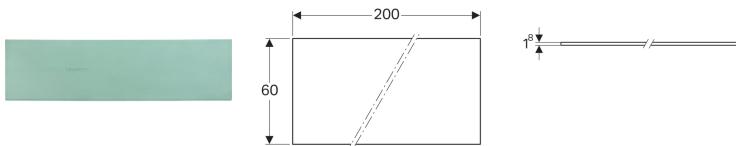

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

### Eigenschaften

- Verschraubar mit Geberit Paneelschrauben

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

### Technische Daten

Werkstoff	Gipskarton
Gewicht	18.7 kg
Druckfestigkeit	3.5 N/mm <sup>2</sup>

### Art.-Nr. VE2

111.808.00.1 20 St.

### VE3

100 St.

### Zubehör

- Geberit Spachtelmasse
- Geberit Paneelschraube
- Geberit Paneelschraube magaziniert



- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden.
- Beim Beplanken von Duofix Systemwänden in Räumen mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung (nach DIN 18534-1) ist das Geberit Aquapaneel Pro (461.163.00.5, siehe Kapitel GIS) zu verwenden