


Geberit Duschwannenablauf d52

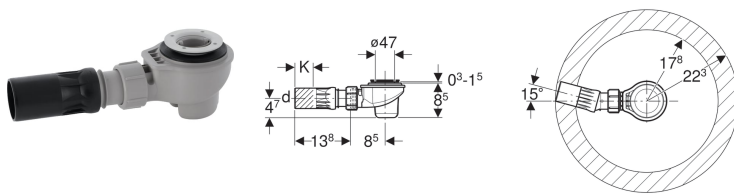

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch $\varnothing$ 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, mit Kugelgelenk
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufdeckel

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	K	VE1	VE2
150.680.00.1	50 mm	4.7 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufdeckel d52, für Duschwannenablauf