


## Geberit Aquapaneel Pro

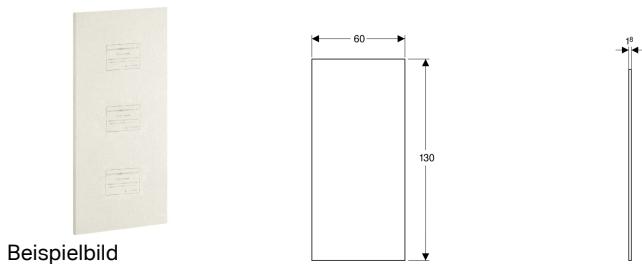

### Verwendungszwecke

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

### Eigenschaften

- Verschraubar mit Geberit Paneelschrauben
- Zementgebundene mineralische Bauplatte
- Wasserbeständig
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Kanten umlaufend 45° angefast

### Technische Daten

Gewicht	13.48 kg
Druckfestigkeit	9.3 N/mm <sup>2</sup>

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3
461.163.00.5	1 St.	30 St.	150 St.

### Zubehör

- Geberit Spachtelmasse für Aquapaneel Pro
- Geberit Paneelschraube
- Geberit Paneelschraube magaziniert



- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden.
- Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18534 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen
- Ersatz für Art.-Nr. 461.163.00.1