


## Geberit Duschwannenablauf für Duschfläche Setaplan, Sperrwasserhöhe 30 mm

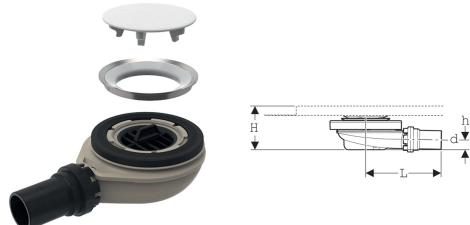

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplan
- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplan ohne Installationsrahmen

### Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

### Technische Daten

Ablaufleistung	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

### Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbausatz für Geberit Duschfläche Setaplan mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschfläche Setaplan

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, ø	L	H	h	VE1
154.022.00.1	PE-HD	40 mm	16.3 cm	7.5 cm	2.2 cm	1 St.