

EAN: 4057304015526
static.hansa.com/57122279



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Without Popup Waste

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.8 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	105 mm
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen


Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)




Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
ItemBluetoothVersion	4.x


Vorschriften

EMC Directive	CE 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20

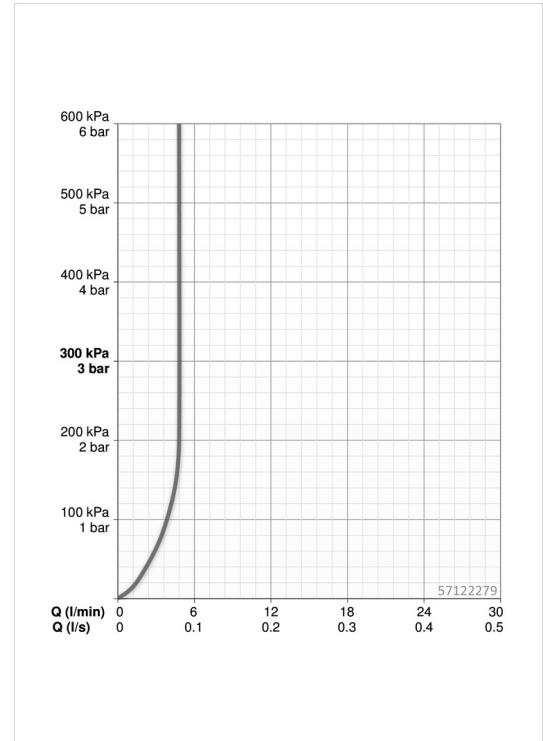

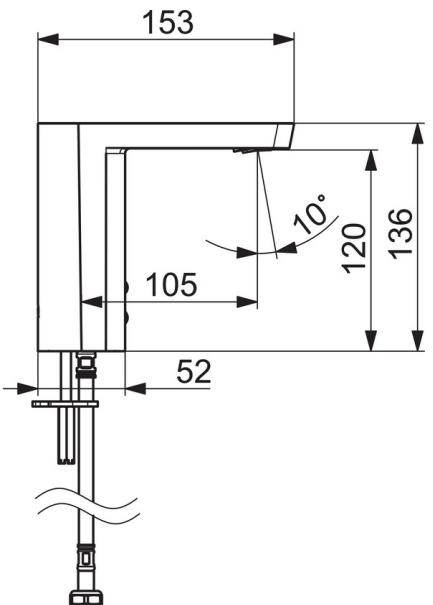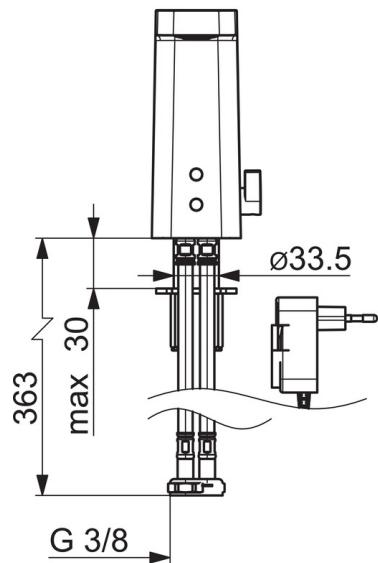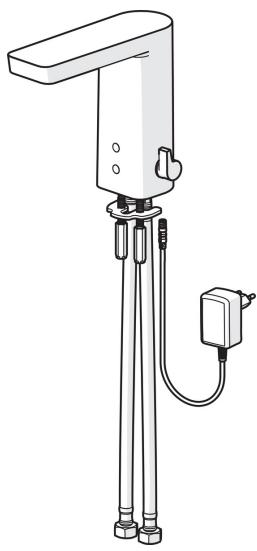

Ersatzteile

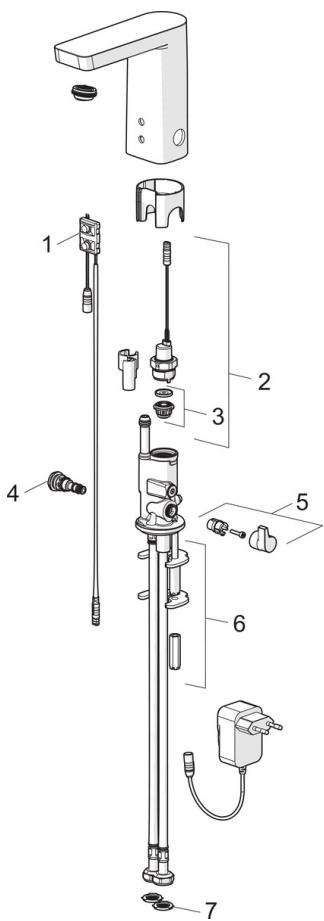

SP57122279

Name	Art.-Nr.
01 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
02 Magnetventil	59914091
03 Membrane	59914090
04 Temperaturinstellsatz	59914089
05 Temperaturstellgriff	59914189
06 Befestigungssatz	59914132
07 Schmutzfilter	1007900V
N.I. Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015