

EAN: 4057304014338
static.hansa.com/0902228333



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- WithoutPopupWaste, WithoutDrawRodOpening

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	123 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)



Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29261/IA
CSTB	322-M1-20/1
ACS	16 ACC NY 205

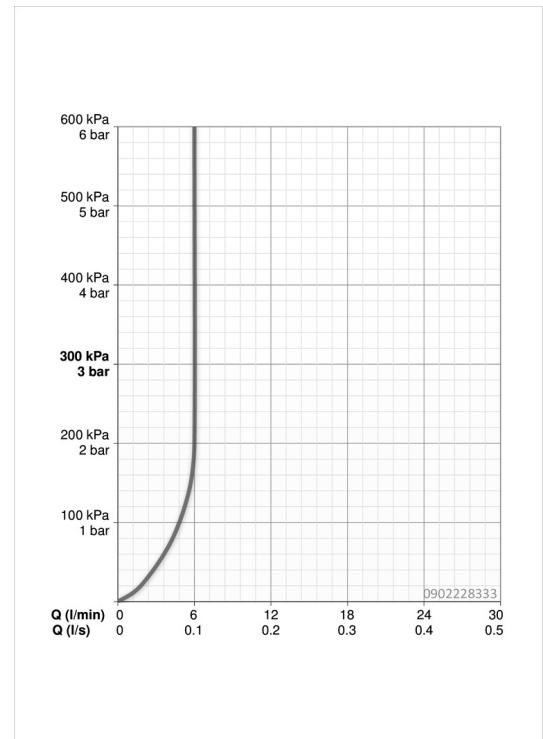

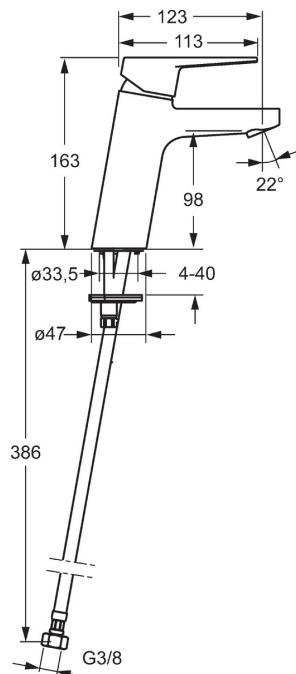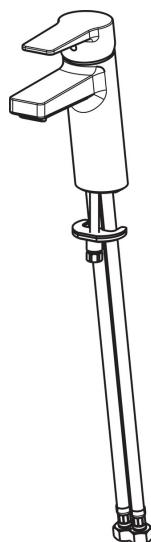

Ersatzteile



SP0902228333


Name	Art.-Nr.
01 Temperaturanschlag	59912325
02 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
03 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
05 Bodendichtung Ausgelaufen	59913653
06 Befestigungssatz	59910749



4



5



6

