


DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung manuell # WD1012000000

| < 500 mm > |

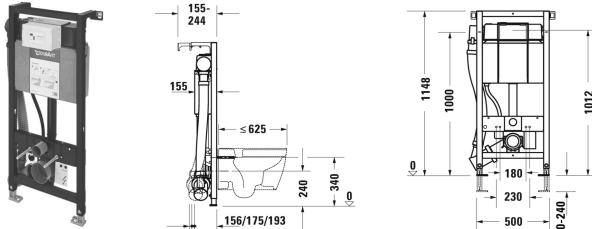

WC-Element, Geruchsabsaugung manuell	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung manuell, Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 1148 mm	15,900 Kilogramm	WD1012000000
Infobox			
<p>Aufgrund der geringen Lüfterleistung und dem damit verbundenen begrenzten Abluftvolumenstrom darf die Geruchsabsaugung nicht als Ersatz für die Raumentlüftung gemäß DIN 18017 eingesetzt werden. Geruchsabsaugung kann nicht mit den Keramiken #254609, #021009, #221509 kombiniert werden., Zur Nutzung der Geruchsabsaugung des WC-Element, Geruchsabsaugung manuell wird ein bauseitiger Schalter benötigt., Rohbauset inkl. Netzteil ist Bestandteil des WC-Element</p>			
Installations-Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Starck f, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100731
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691

DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung manuell # WD1012000000

| < 500 mm > |

WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm Anschlusset verlängert, Lieferumfang, Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlussstutzen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen, für Wand-WCs		0,800 Kilogramm	WD6010
Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015
Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstützwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenaufbau		1,500 Kilogramm	WD6012
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff zur flächenbündigen Montage, tiefenverstellbar, für Wandbeläge von 6 - 15 mm, für Trockenbaubepankung mit einer Mindeststärke von 2 x 12,5 mm, Kunststoff	224,4 x 154 mm	0,300 Kilogramm	WD6001
Passende Produkte			
Betätigungsplatte A1, für WC, Glas Weiß mechanische Betätigung, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Glas	229,8 x 157 mm	0,700 Kilogramm	WD5002
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff mechanische Betätigung, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Kunststoff	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT vormontiertes DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung manuell; für Wand-WC mit integriertem Lüfter für Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung erfolgt manuell mittels bauseitigem Schalter, Leckluftdichte Rückschlagklappe verhindert das unangenehme Gerüche zurück in den Raum gelangen, mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WCs (u.a. kompatibel mit allen Duravit SensoWash-Modellen), selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Bepankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmittle und Montagehöhe des Elements, transparente Revisionsschutzplatte ermöglicht einen Einblick in das Spülkasteninnere und ist werkzeuglos montierbar, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, mechanische Betätigung von vorne - passend für Duravit Betätigungsplatten "A1", der integrierte UP-Spülkasten ist CE geprüft nach EN 14055 und erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) und ermöglicht eine 2-Mengen-Spültechnik, voreingestellte Spülmengen ca. 6/3l, maximales Spülvolumen 9l, schwitzwassergehämmt, Füllhöhenmarkierung, Spülmengen direkt am Ablaufventil einstellbar inklusive Drossel zur Regulierung des Spülstroms; Lieferumfang: Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC / 24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen zu beachten: Elektroanschluss notwendig; Abmessungen (BxH): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD1012000000</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.