


DuraSystem® WC-Element, Hygienespülung integriert #
WD1013000000

|< 500 mm >|

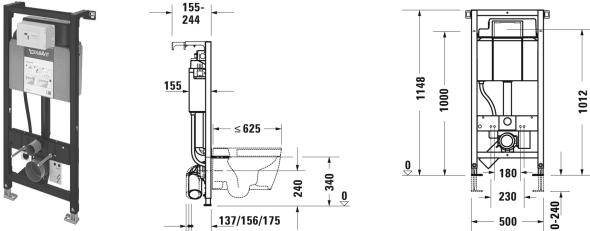

WC-Element, Hygienespülung integriert	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>Hygienespülung integriert, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, elektronische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauseit inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 1148 mm	14,700 Kilogramm	WD1013000000
Installations-Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Starck f, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100731
Schnittstellen-Set in Kombination mit SensoWash Starck f, für funktionelle Schnittstelle mit DuraSystem Betätigungsplatte A2			100729
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm Anschlussset verlängert, Lieferumfang, Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlussstützen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen , für Wand-WCs	0,800 Kilogramm		WD6010

DuraSystem® WC-Element, Hygienespülung integriert #
WD1013000000

|< 500 mm >|

Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015
Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstüzwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenaufbau		1,500 Kilogramm	WD6012
Passende Produkte			
Betätigungsplatte A2, für WC, Glas Weiß berührungslos, infrarotgesteuerte Spülauflösung von vorne, ohne mechanische Tasten, Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten, Spülauflösung durch Berührung oder berührungslos möglich, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Betrieb mit Kleinspannung: 24 V DC SELV, Schutzzart IP X4, Schutzklasse III, mit verwechslungssicheren Steckverbindern, Funktionsumfang, 229,8 x 157 mm mit Geruchsabsaugung, Infrarot-Näherungssensor, Hygienespülung, Auto-Spülen, Reinigungsfunktion, Nachtlicht, Sperrfunktion, Notstromversorgung, Funktionen einstellbar über Fernbedienung, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Frontplatte Glas		0,900 Kilogramm	WD5003
Ausschreibungstext			
DURAVIT vormontiertes DuraSystem® WC-Element, Hygienespülung integriert; für Wand-WC mit integrierter Hygienespülung, mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WCs (u.a. kompatibel mit allen Duravit SensoWash-Modellen), selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elements, transparente Revisionsschutzplatte ermöglicht einen Einblick in das Spülkasteninnere und ist werkzeuglos montierbar, Abflachungen am Spülkasten ermöglichen einen optimalen Zugang von Presswerkzeug, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, elektronische Betätigung von vorne - passend für Duravit Betätigungsplatte "A2", der integrierte UP-Spülkasten ist CE geprüft nach EN14055 und erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) und ermöglicht eine 2-Mengen-Spültechnik, voreingestellte Spülmenge ca. 6/3l, maximales Spülvolumen 9l, schwitzwassergedämmt, Füllhöhenmarkierung, Spülmengen mittels Fernbedienung einstellbar, Ablaufventil inklusive Drossel zur Regulierung des Spülstroms; Lieferumfang: Rohbausatz inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC / 24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen; zu beachten: Elektroanschluss notwendig; Abmessungen (B x H): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD1013000000			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.