


DuraSystem® WC-Element, Standard 99 cm # WD1018000000

|< 500 mm >|

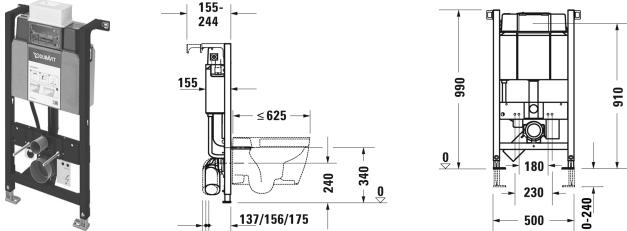

WC-Element, Standard 99 cm	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash- Vorbereitung, mechanische Betätigung von oben oder vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmenge, schwitzwassergedämmmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen, vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 990 mm	13,400 Kilogramm	WD1018000000
Installations-Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=82-100 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100730
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm Anschlussset verlängert, Lieferumfang, Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlussstützen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen, für Wand-WCs		0,800 Kilogramm	WD6010
Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015
Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstüzwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenauflauf		1,500 Kilogramm	WD6012

DuraSystem® WC-Element, Standard 99 cm # WD1018000000

|< 500 mm >|

Hygienespülung, Batteriebetrieb Batteriebetrieb über Batteriemodul 6V, Schutzart IP X4, zur automatischen Spülauflösung einer Hygienespülung	184 x 102,5 mm	0,300 Kilogramm	WD6003
Passende Produkte			
Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff mechanische Betätigung, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Kunststoff	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT vormontiertes DuraSystem® WC-Element, Standard 99 cm; für Wand-WC, mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WCs (u.a. kompatibel mit allen Duravit SensoWash-Modellen), selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, transparente Revisionsschutzplatte ermöglicht einen Einblick in das Spülkasteninnere und ist werkzeuglos montierbar, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, mechanische Betätigung von vorne oder oben - passend für Duravit Betätigungsplatten "A1", der integrierte UP-Spülkasten ist CE geprüft nach EN 14055 und schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100 und ermöglicht eine 2-Mengen-Spültechnik, voreingestellte Spülmenge ca. 6/3l, maximales Spülvolumen 9l, schwitzwassergedämmmt, Füllhöhenmarkierung, Spülmengen direkt am Ablaufventil einstellbar inklusive Drossel zur Regulierung des Spülstroms; Lieferumfang: PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen; Abmessungen (B x H): 500 x 840 mm, Best.Nr.WD1018000000</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.