

# ECA 15/4 E



Artikelnummer

0080.0991

## Kurzinformation

Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre, DN 150, 170 m<sup>3</sup>/h

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


## Technische Daten

Fördervolumen	170 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.420 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	18 W
I <sub>Nenn</sub>	0,1 A
I <sub>Max</sub>	0,12 A
Schutzart	IP 44
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,097 kg
Gewicht mit Verpackung	1,15 kg
Nennweite	150 mm
Breite	146 mm
Höhe	146 mm
Tiefe	120 mm
Breite mit Verpackung	155 mm
Höhe mit Verpackung	155 mm
Tiefe mit Verpackung	135 mm
A	146 mm
B	120 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	29 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)

# ECA 15/4 E

Verpackungseinheit	1 Stück
Ursprungsland	Deutschland
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799809913

## Kennlinie

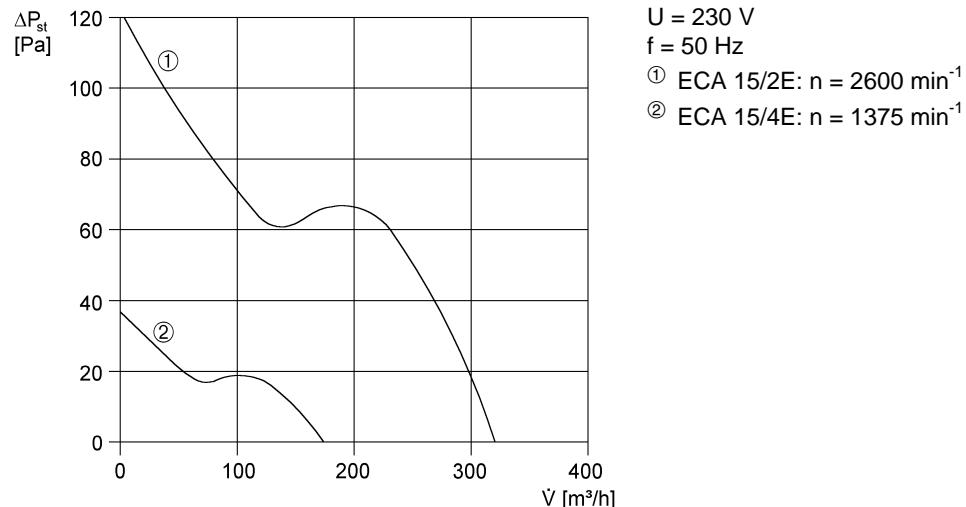

## ECA 15/4 E

Maßzeichnung [mm]

