

EAN: 4015474248588
static.hansa.com/06032203



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- für Waschschüsseln

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Projection

150 mm

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen



DVGW

NW-6506CN0315


ABP

P-IX 28934/I0

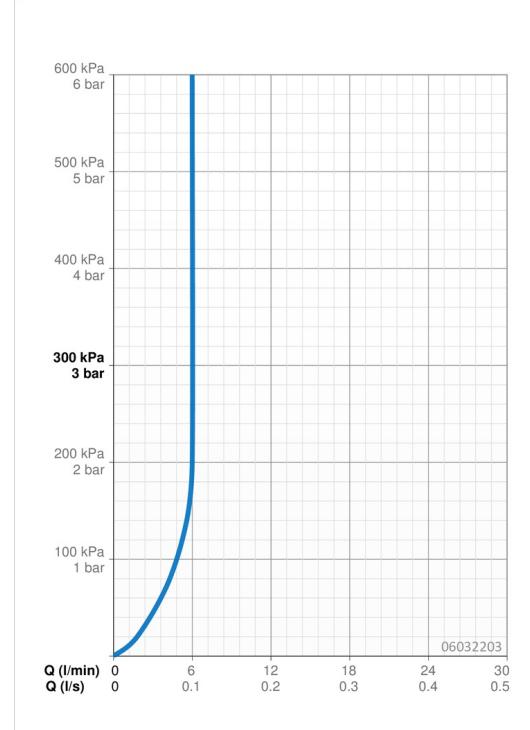

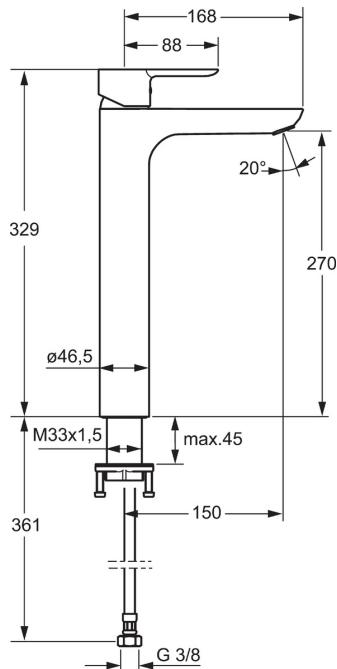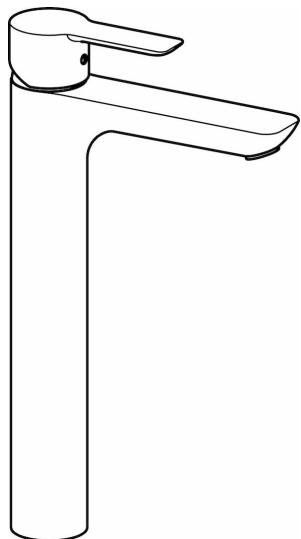

Ersatzteile

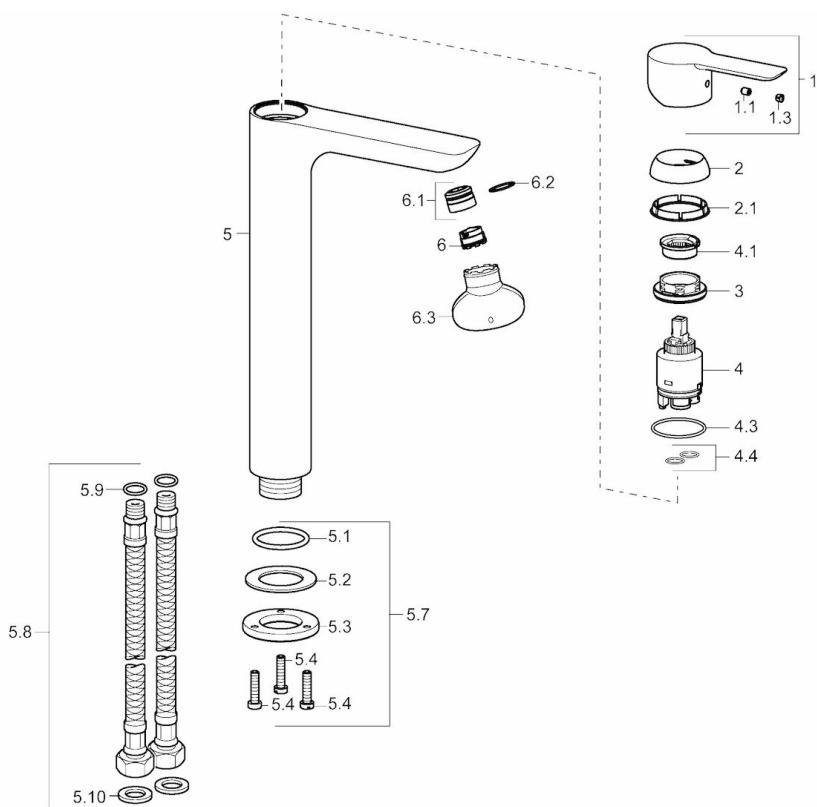

SP06032203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913650
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
2.1 Dichtung, 45x35.5x5.4	59913651
3 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1 O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7 Befestigungssatz	59913371
5.8 Anschlußschlauch, L=590, G3/8-M10x1 Ausgelaufen	59913166
5.9 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108