

EAN: 4015474248601
static.hansa.com/06742103



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperaturbegrenzer
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

cc150 ± 15 mm

Projection

152 mm

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)





Zulassungen und Deklarationen

DVGW


NW-6506CN0315

ABP

PA-IX 29273/IB

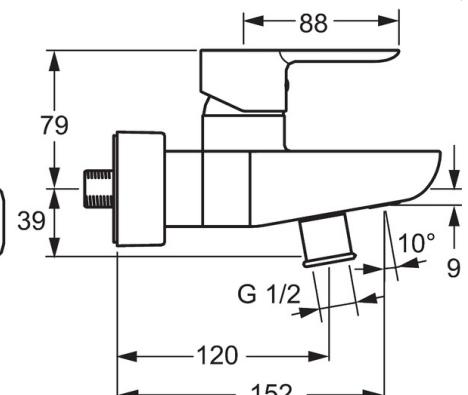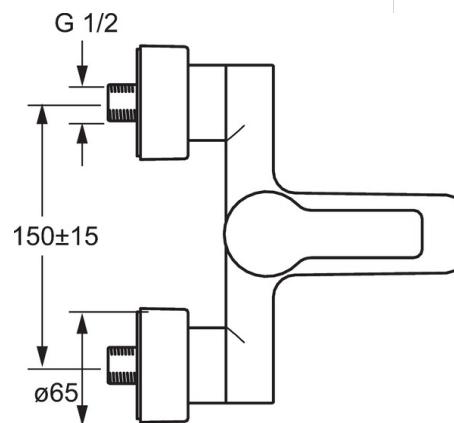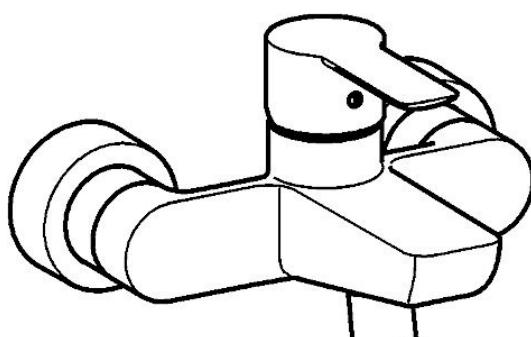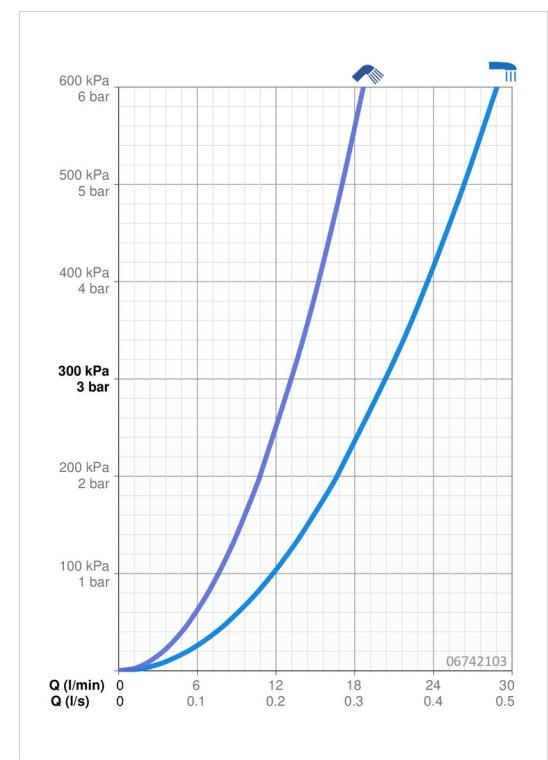

Ersatzteile

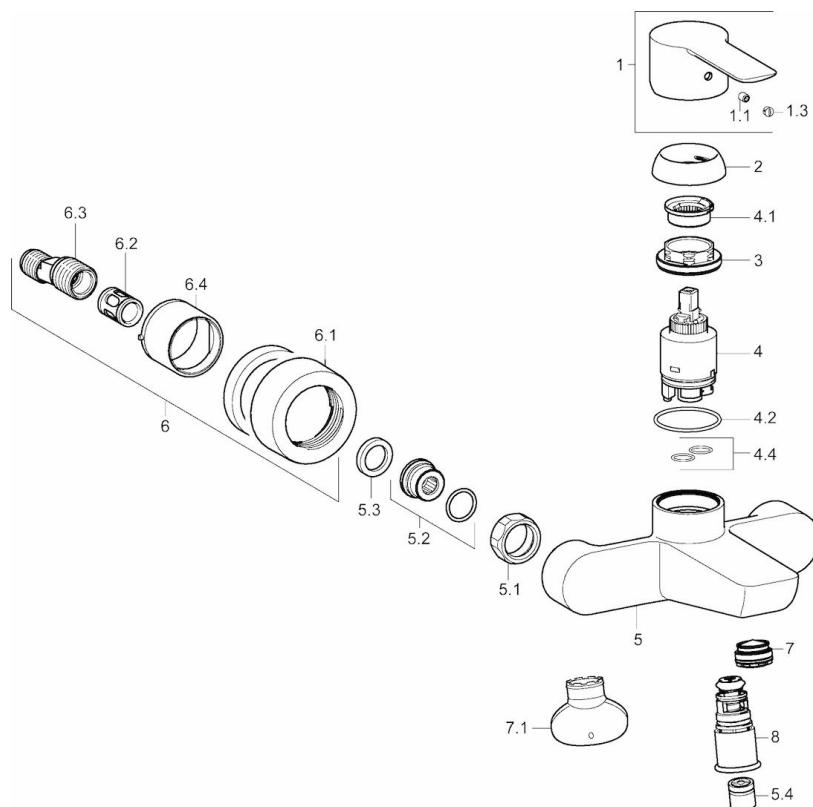

SP06742103

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913650
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.2 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Verbinder	59913400
5.3 Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Rückflussverhinderer	59905714
6.1 Rosette	59913105
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Abdeckhülse	59913106
7 Luftsprudler, M24x1 C	59913131
7.1 Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
8 Umsteller, automatisch	59913101
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108