

Montagemöglichkeiten und Maßangaben Hüppe Xtensa pure

Maßangaben in mm


Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment


mit Querverstrebung (B1 bis 2000 mm) oder Stabilisator (B1 bis 1400 mm)

Montagemöglichkeiten XT01		Montagemöglichkeiten XT02	
Walk-In mit Querverstrebung		Walk-In mit Querverstrebung	
In Nische mit Querverstrebung		In Nische mit Querverstrebung	
für Seitenwand mit Querverstrebung		für Seitenwand mit Querverstrebung	
Min. - Max Maße		Min. - Max Maße	
1200-2200	1000-2000	1200-2200	1000-2000


		Maße	
WL:		20	16
R:		38	20
MG:		47	47
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.			

mit Querverstrebung

 Montage auf Duschwanne				
Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836

 Montage auf Fliesenboden				
Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821


weitere Einbaumaße auf Duschwanne / Fliesenboden					
Höhe	Typ	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querverstrebung Montagemaß Y
2000	1000	91-110	402-421	383-402	516
	1100	91-190	372-471	353-452	566
	1200	91-190	422-521	403-502	616
	1400	91-290	422-621	403-602	716
	1600	91-290	522-721	503-702	816
	1800	91-290	622-821	603-802	916

 Maßanfertigung	
Höhe	Breite B1
1200-2000	1000-1800
	1801-2000
2001-2200	1000-1800
	1801-2000


Verstellbereich = Bestellmaß - 12mm / + 0mm

mit Stabilisator


Montagemöglichkeiten XT01

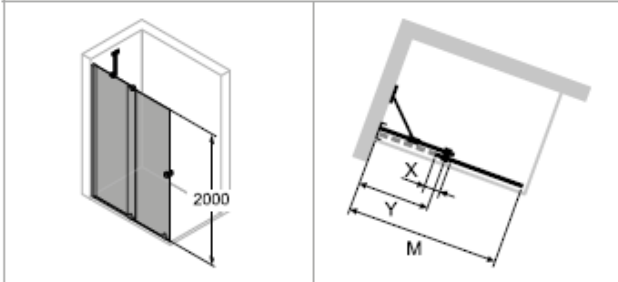

Walk-In mit Stabilisator

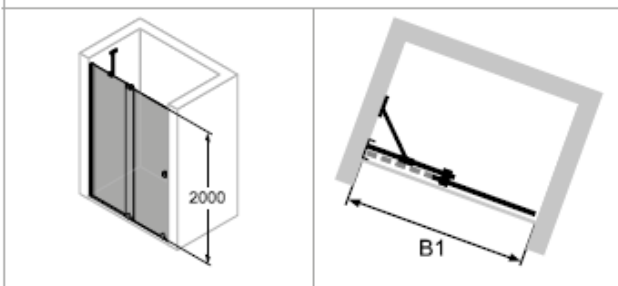


In Nische mit Stabilisator

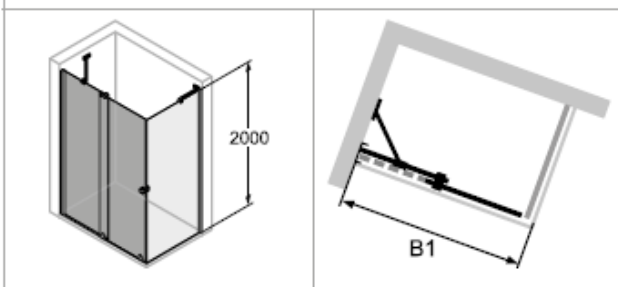


für Seitenwand mit Stabilisator


Min. - Max Maße

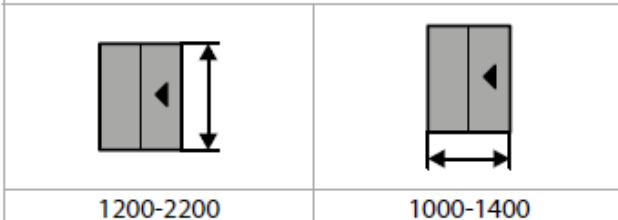


Montagemöglichkeiten XT02

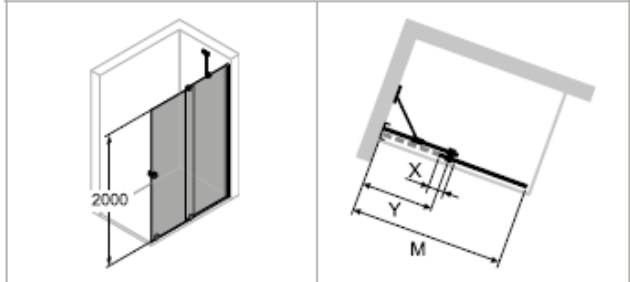

Walk-In mit Stabilisator


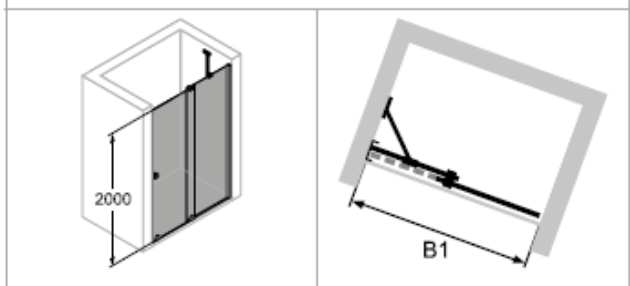


In Nische mit Stabilisator

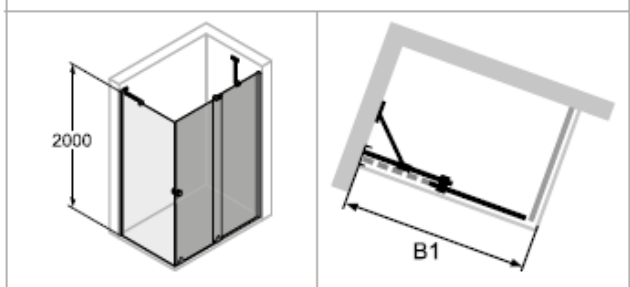

für Seitenwand mit Stabilisator

Min. - Max Maße

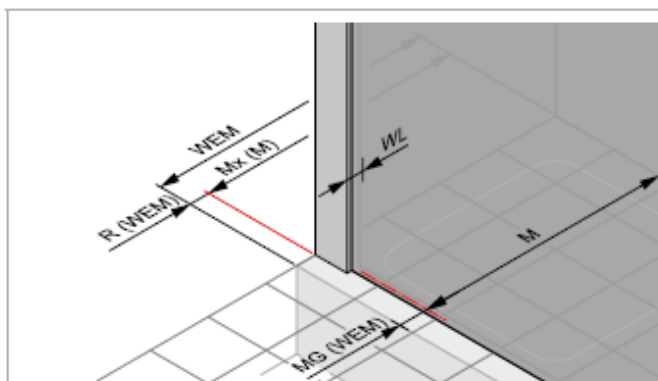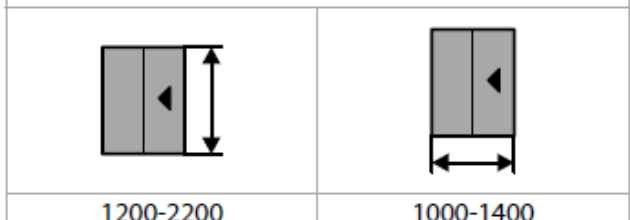



Maße

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

mit Stabilisator





 Montage auf Duschwanne							
Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	WEM Nische	WEM Seiten- wand	Min-Max Über- lappung Glas- scheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602


 Montage auf Fliesenboden							
Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Über- lappung Glas- scheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602

 Maßanfertigung	
Höhe	Breite B1
1200-2000	1000-1400
2001-2200	1000-1400


Verstellbereich = Bestellmaß - 12mm / + 0mm


Seitenwand für Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment


Montagemöglichkeiten XT03	
	
Seitenwand	
Min. - Max Maße	
	
400-2200	200-1100

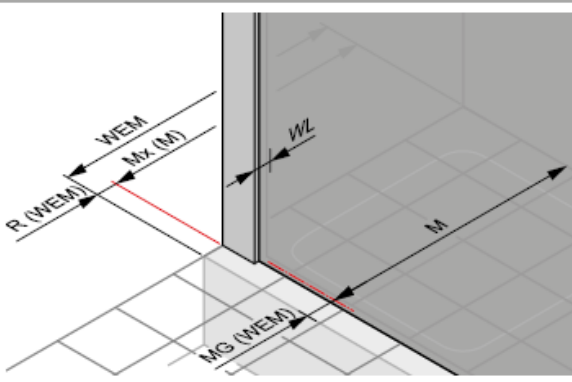	Maße
	<p>WL: 20</p> <p>R: 5</p> <p>Mx: M+10</p> <p>MG: 15</p>
<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000)</p> <p>M = Montagemaß Mitte Glas (001)</p> <p>Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>	

Seitenwand für Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

 Montage auf Duschwanne		
Höhe	Typ	WEM Seitenwand
2000	700	685-700
	800	785-800
	900	885-900
	1000	985-1000



 Montage auf Fliesenboden		
Höhe	Typ	M (Mitte Bodenprofil GT)
2000	700	673-688
	800	773-788
	900	873-888
	1000	973-988

 Maßanfertigung		
Höhe	Typ	Breite B1
1900-2000	über Eck	200-1100
2001-2200	über Eck	200-1100
400-2000	Auf Badewanne	200-1100

Verstellbereich = Bestellmaß - 8mm / + 7mm



Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Montagemöglichkeiten XT13

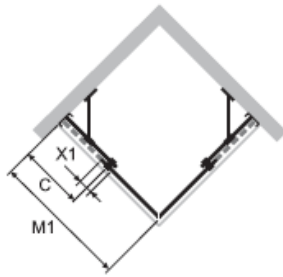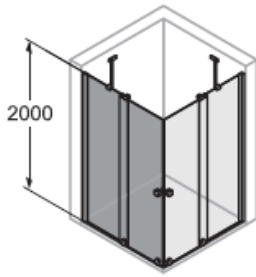


Linksbefestigung

Montagemöglichkeiten XT14

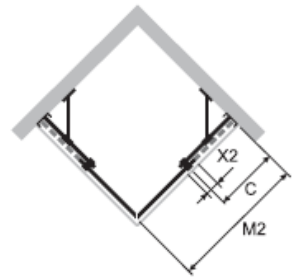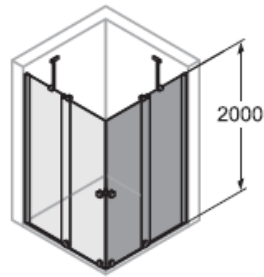

Rechtsbefestigung

Min. - Max Maße




1200-2200



700-1400


Min. - Max Maße



1200-2200



700-1400

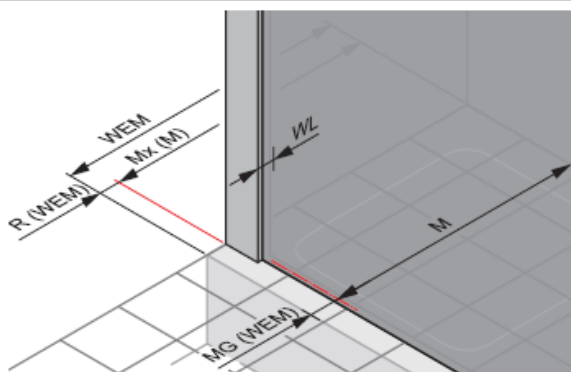

Maße


WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)


M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.


Gleittüreckeinstieg 2-teilig

		Montage auf Duschwanne			
Höhe	Typ	WEM	Breite C	Min-Max Überlap- pung Glasscheiben X	Breite Einstieg
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428
	800	758-807	410-425	51-85	415-463
	900	808-907	460-475	51-135	415-534
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

		Montage auf Fliesenboden			
Höhe	Typ	M (Mitte Bodenprofil GT)	Breite C	Min-Max Überlap- pung Glasscheiben X	Breite Einstieg
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428
	800	745-794	410-425	51-85	415-463
	900	795-894	460-475	51-135	415-534
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

	Maßanfertigung				
Höhe	Breite M1				
1200-2000	700-1400				
2001-2200	700-1400				

Verstellbereich = Bestellmaß - 8mm / + 7mm