


DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

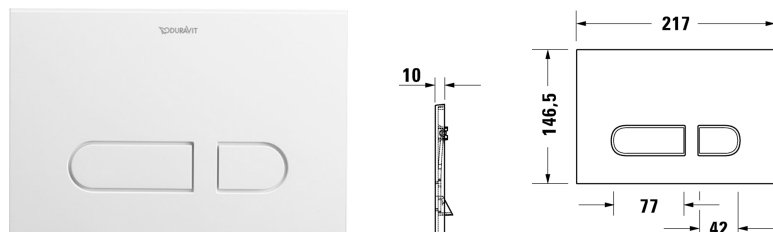

Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mechanische Betätigung, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Kunststoff			
Farben			
00 Weiß 03 Schwarz Matt 10 Chrom			
Variante			
Weiß	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001..1000
Chrom Hochglanz	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001..1000
Schwarz Matt	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001..1000
Installations-Zubehör			
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff zur flächenbündigen Montage, tiefenverstellbar, für Wandbeläge von 6 - 15 mm, für Trockenbaubepunktung mit einer Mindeststärke von 2 x 12,5 mm, Kunststoff	224,4 x 154 mm	0,300 Kilogramm	WD6001
Passende Produkte			
WC-Element, Basic selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 1148 mm	14,400 Kilogramm	WD1020

DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

WC-Element, Basic 99 cm selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, mechanische Betätigung von oben oder vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 990 mm	12,900 Kilogramm	WD1019
WC-Element, Standard 99 cm selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von oben oder vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 990 mm	13,400 Kilogramm	WD1018
WC-Element, Basic 84 cm selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, mechanische Betätigung von oben oder vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 840 mm	11,900 Kilogramm	WD1017

DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

WC-Element, Standard 84 cm selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von oben oder vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 840 mm	12,400 Kilogramm	WD1016
WC-Element, für Nasseinbau Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, zum Ein- und Ausmauern, verzinktes Spaltband, mechanische Betätigung von vorne, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	445 x 915 mm	6,700 Kilogramm	WD1015
WC-Element, Geruchsabsaugung manuell selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung manuell, Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 1148 mm		WD1012

DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

WC-Element, Standard für Trockenbaumontage, selbsttragend, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 1148 mm		WD1011
WC-Element, Standard selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6008 000 000), Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 1148 mm	14,200 Kilogramm	WD1001
Ausschreibungstext			
DURAVIT DuraSystem® Betätigungsplatte A1 für WC mit Frontplatte Kunststoff, zur mechanischen Betätigung von vorne, für 2-Mengen- Spültechnik, für aufgesetzte Montage, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör und Drückerstangen zur werkzeuglosen Schnelleinstellung, für die flächenbündige Montage muss der Einbaurahmen WD6001 bestellt werden, passend für die DURAVIT WC-Elemente WD1001, WD1002 und WD1005. Abmessungen (B x H): 217 x 146,5 mm, Weiß, Best.Nr.WD5001011000; Chrom Hochglanz, Best.Nr.WD5001021000			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.