


## Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild

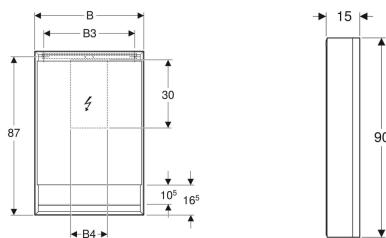

### Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbare

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Lichtfarbe	2200–4000 K
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

### Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Montagematerial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B3	B4	H	H1	H2	T	T1	T2	Leistungsauflnahme	Steckdose	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1
505.830.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	– cm	10.5 cm	15 cm	– cm	– cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3303 / 2970 / 333 lm	1 St. Neu
505.831.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	– cm	10.5 cm	15 cm	– cm	– cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3303 / 2970 / 333 lm	1 St. Neu
505.830.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	– cm	10.5 cm	15 cm	– cm	– cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3303 / 2970 / 333 lm	1 St. Neu
505.831.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	– cm	10.5 cm	15 cm	– cm	– cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3303 / 2970 / 333 lm	1 St. Neu

### Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür



- 
- Standardmässige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden.