


Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

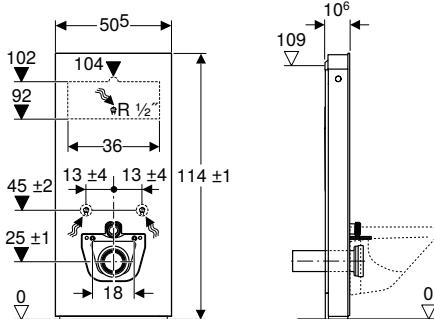

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Fließdruck | 10–1000 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 und 3 l |
| Große Spülmenge Einstellbereich | 4,5 / 6 l |
| Kleine Spülmenge | 3 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0,11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | VE1 | MG | EUR/St.* [St.] |
|--------------|--|-----|----|-------------------|
| 131.031.00.5 | Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | | | 1 |
| 131.031.JV.5 | Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium | | | 1 |

Kombinierbar mit

- Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC → S. 484
- Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Wand-WC → S. 485
- Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlage Wand-WC → S. 486
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC → S. 487
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Komplettanlage Wand-WC → S. 488
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree → S. 256
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree, mit WC-Sitz → S. 257
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree, mit WC-Sitz → S. 256
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree → S. 339

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 550
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 550
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 551
- Geberit Monolith Distanzrahmen → S. 552
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung → S. 553
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 553
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC → S. 549



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Für Sanitärmodule mit Schieferoptik (.00) oder Betonoptik (.JV) gilt die ausschließliche Verwendung, die unter "Kombinierbar mit" angegeben ist.