




Cerafine O

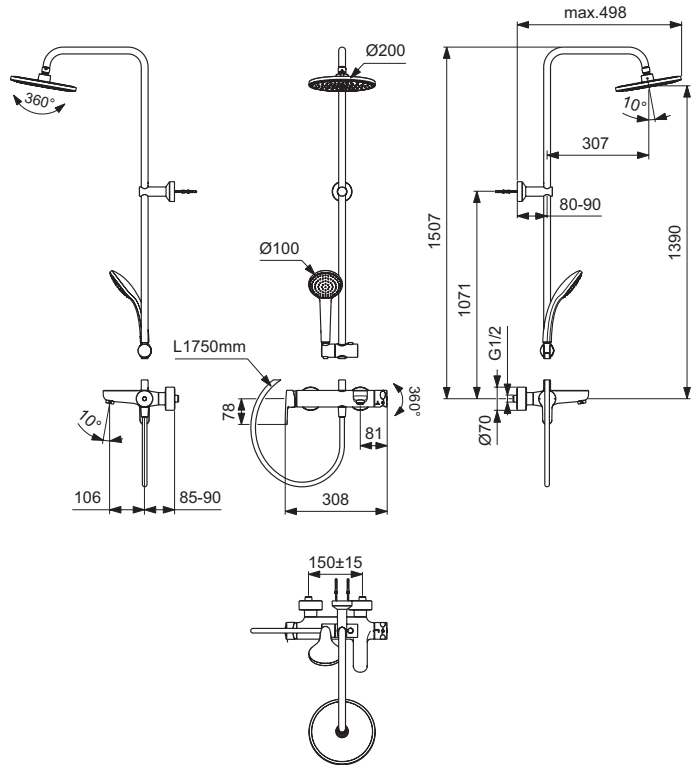

Montage:	Wand, Aufputz
Funktionsweise:	Zweigriff
Zulassungen:	DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 Gruppe 1
Betriebsdruck (bar):	3
Durchfluß (Liter):	8
Gewicht (kg):	6,82
Material:	Messing
Breite (mm):	308
Tiefe/Ausladung (mm):	498