


Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung d52, Länge 50 cm, mit Fertigbauset



Beispielbild

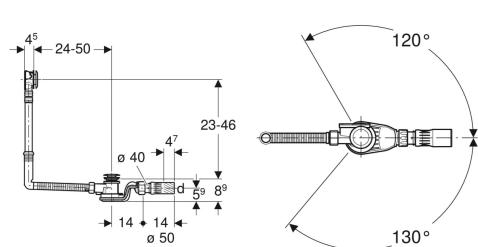

Verwendungszwecke

- Für Badewannen in Spezialgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Wannenbündige Druckbetätigung

Technische Daten

Ablaufleistung	1 l/s
Überlaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	VE1	VE2	VE3	
150.751.21.1 * hochglanz-verchromt		40	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.	→
150.751.21.6 * hochglanz-verchromt		40	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.	Neu

* Auftragsbezogene Produktion

→ Auslaufend

Zubehör

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf