



EAN: 4057304017155
static.hansa.com/52422267

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**


Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	109 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard **EN 817**

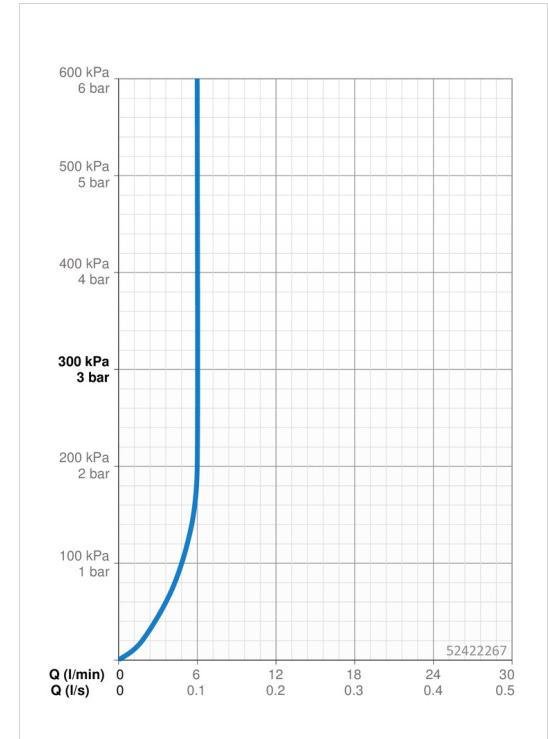

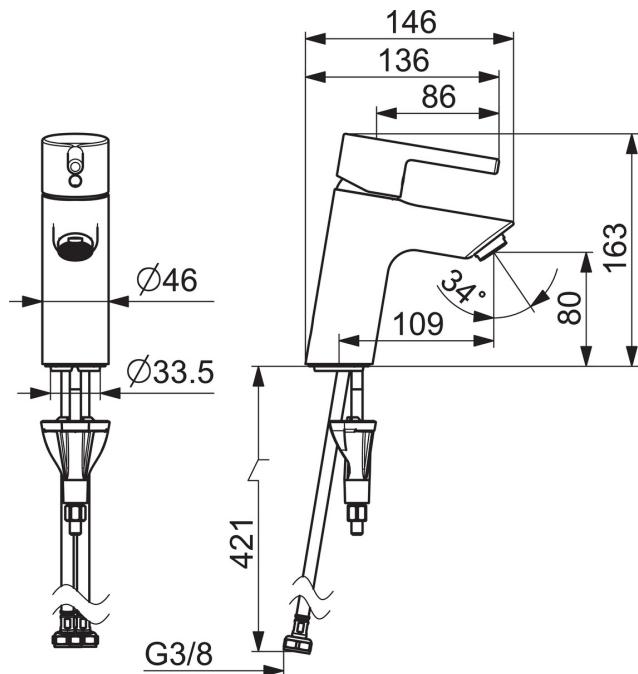

Ersatzteile

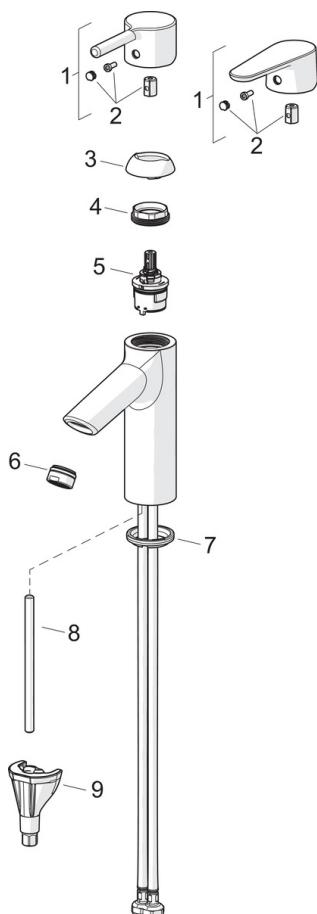

SP52372263

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	1014995V
01 Hebel	1015000V
02 Dekorkappe	1012105V
03 Abdeckkappe	1012421V
04 Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05 Kartusche, 3.0	1014428V
06 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07 Bodendichtung	59914591
08 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09 Befestigungssatz	59914475