



EAN: 4057304017490
static.hansa.com/54602209

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Hybrid, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Infrarotsensor, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	147 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen


Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	10 s (1-1800s)



Elektronische Eigenschaften

Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)


Vorschriften

EU Directive	C E 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091
Schutzklasse	IP 55

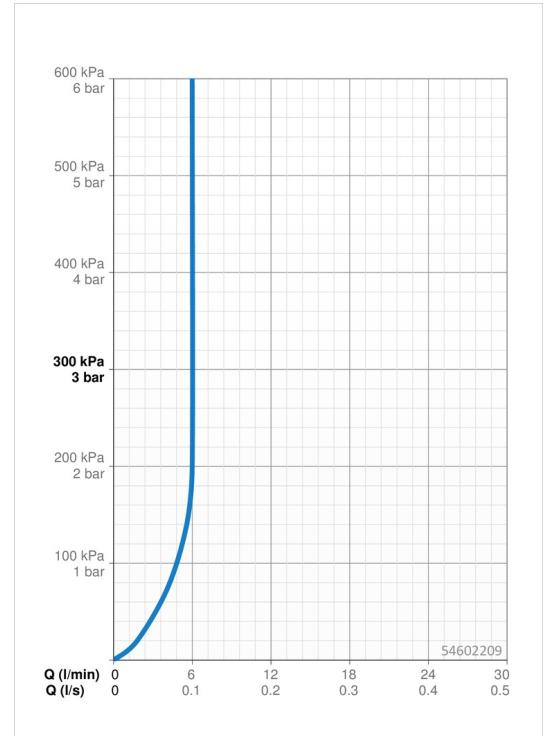

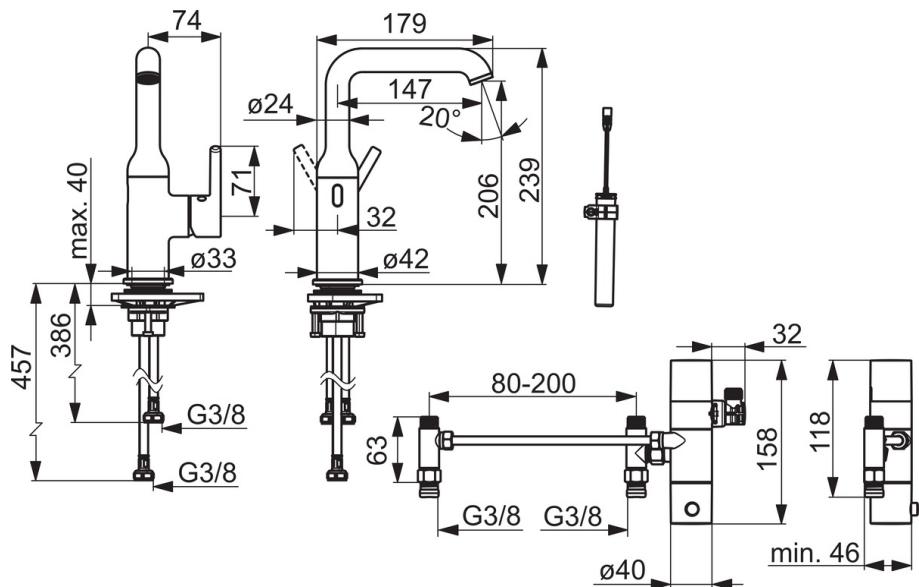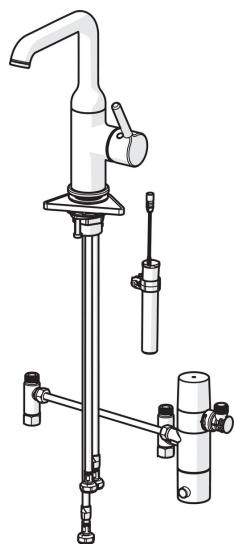

Ersatzteile

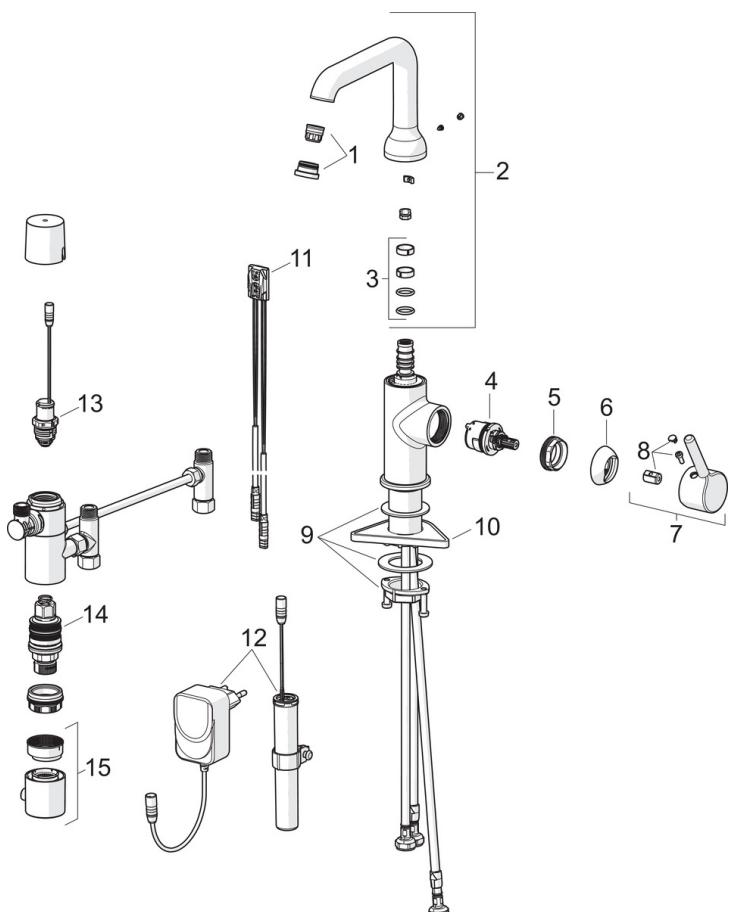

SP54602209

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler und Schlüssel, PCA 1.5 gpm	1012273V
02 Auslauf hoch	1012339V
03 Auslaufdichtung	59914266
04 Kartusche, 3,0	1014428V
05 Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06 Abdeckkappe	1012132V
07 Hebel	1001749V
08 Dekorkappe	1012105V
09 Befestigungssatz	59913479
10 PVC-Befestigungsplatte	59910008
11 Sensor	1014212V
12 Batteriegehäuse inkl. Batterie	1013124V
12 Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900
13 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
14 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
15 Temperatur-Wählgriff	602062V