

Montageanleitung für STEINKAMP-Badewannen mit Whirlpoolfunktionen der Serie Life Elektroinstallateur



Die Elektroinstallation und der elektrische Anschluß von STEINKAMP-Badewannen mit Whirlpoolfunktionen darf nur durch einen **konzessionierten Elektriker** erfolgen.

Vorinstallation

Für die Versorgung einer STEINKAMP-Badewanne mit Whirlpoolfunktionen, wie z.B. der Serie Life, muss ein eigener, separater Stromkreis verlegt werden (siehe Tabelle 1).

Versorgungsanschlüsse

- Versorgungsspannung 230 VAC, 50 Hz
- Absicherung 16 A-B
- separater RCD-Schalter 2-polig vorgeschrieben:
I Δ N \leq 30 mA (Überspannungskategorie III)
- Anschlußleitung NYM-J 3 x 1,5 mm²
mit 2 m freiem Kabelende

Tabelle 1

Anschließen der STEINKAMP-Badewanne mit Whirlpoolfunktionen

Bei Arbeiten am System ist die Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten.

Die Montage und der elektrische Anschluss der STEINKAMP-Badewanne mit Whirlpoolfunktionen muss entsprechend den für den Aufstellort geltenden internationalen und nationalen Normen und Richtlinien, wie z.B. DIN VDE 0100-701, erfolgen. Zusätzliche Anschlußbedingungen der örtlichen Elektroversorgungsunternehmen (EVU) sind zu beachten.

Jede STEINKAMP-Badewanne mit Whirlpoolfunktionen wird im Werk komplett vorinstalliert. Der erforderliche Netzanschluß ist an der gekennzeichneten Verteilerdose, wie in Abb. 1 ersichtlich, fachgerecht vorzunehmen.

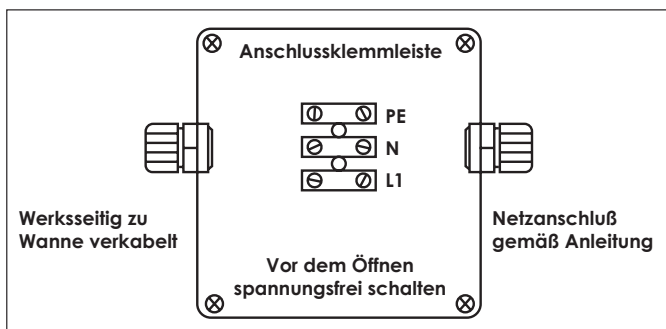


Abb.1