



Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild

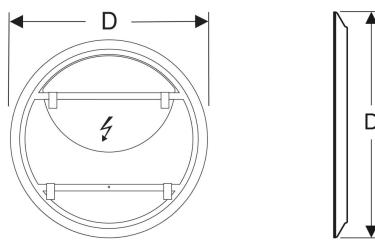

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Orientierungslicht deaktivierbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Nennspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	>72'000 h L70B50
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	D	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
502.796.00.1	50 cm	3.5 cm	38.9 W	2925 lm	1 St. Neu
502.797.00.1	60 cm	3.5 cm	48.8 W	3627 lm	1 St. Neu
502.798.00.1	75 cm	3.5 cm	62.2 W	4680 lm	1 St. Neu
502.799.00.1	90 cm	3.5 cm	77.7 W	5850 lm	1 St. Neu