

Cube E




Cube E 1260↕ × 500↔ E8
Farbe: Metallic Red

Eingebaute Heizpatrone ONE




Cube E

Standard Anschlussstypen:



Verfügbare Größen:

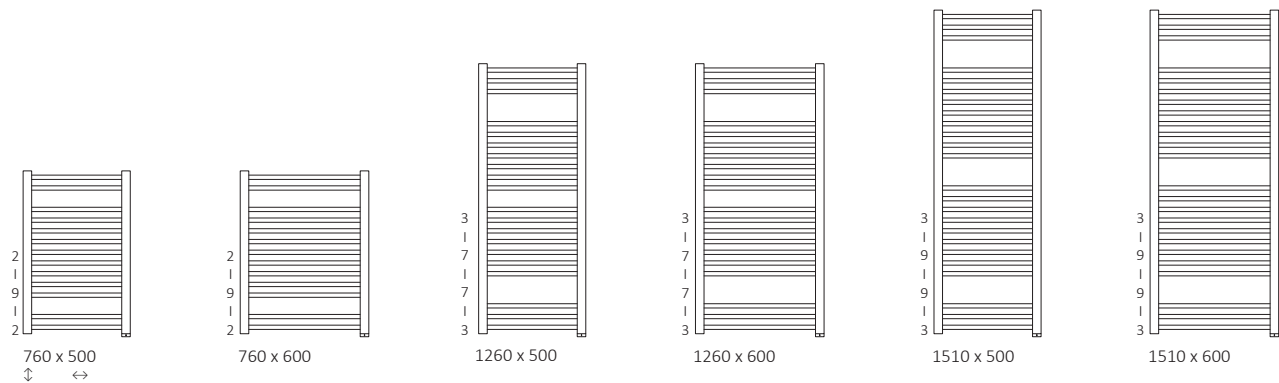

Technische Daten:

Betriebsdruck: 800 kPa Maximale Betriebstemperatur: 82°C

Elektrische daten:

Stromversorgung:	230 V / 50 Hz
Geräteschutzklasse:	Klasse I
Gehäuseschutzstufe [IP]:	IPx5

A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]
Pulverlack									
760	500	320	173	300	460	620	70	2,99	7,34
760	600	384	208	400	560	620	70	3,37	8,47
1260	500	503	271	600	460	1120	70	4,84	11,45
1260	600	603	325	600	560	1120	70	5,41	13,19
1510	500	607	323	600	460	1370	70	5,82	13,68
1510	600	728	387	800	560	1370	70	6,51	15,78





Cube E

Technische Zeichnung:

Heizpatrone links



Heizpatrone rechts

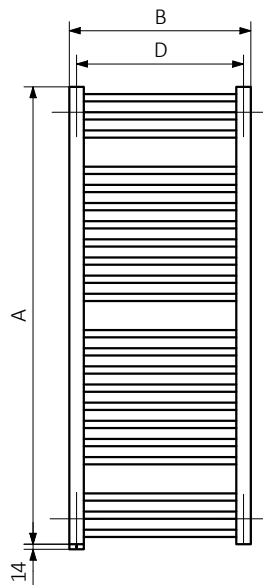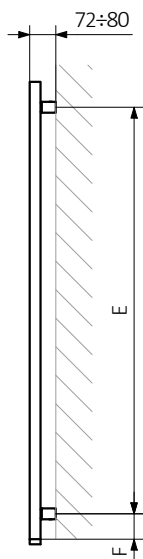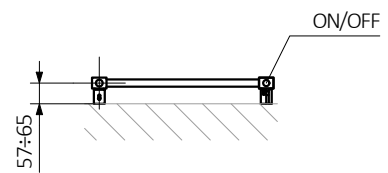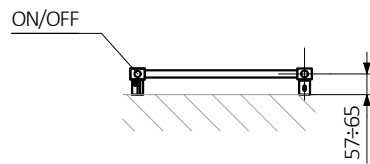

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

