


Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

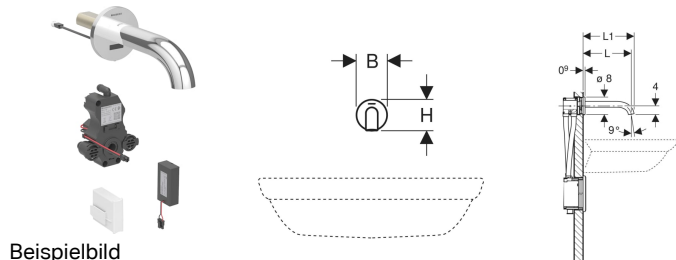

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell mit Mischer oder Therstatmischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Therstatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Therstatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Therstatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Therstatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch

- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	50-1000 kPa
Empfohlener Betriebsdruck mit Therstatmischer	0.5-5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Therstatmischer	50-500 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Therstatmischer	20-42 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	5 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

- Abdeckplatte für UP-Funktionsbox

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L	L1	B	H	VE1	
116.263.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	
116.264.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	
116.283.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	
116.284.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	
116.268.21.1	hochglanz-verchromt	mit Thermostatmischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	
116.288.21.1	hochglanz-verchromt	mit Thermostatmischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	
116.263.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.264.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.268.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.283.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.284.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.288.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.263.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.264.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.268.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.283.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.284.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu
116.288.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy