


## Geberit Monolith Plus Sanitärmobil für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas



Beispielbild

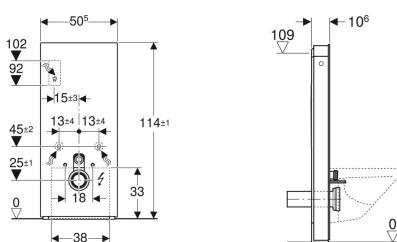

### Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

### Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauflösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar

### Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	15 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4-6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Lichtfarbe	2200-4000 K

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1
131.231.SI.7	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St. Neu
131.231.SJ.7	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St. Neu
131.231.JK.7	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St. Neu

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1
131.231.JL.7	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St. Neu

**Zubehör**

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmobil für WC
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight



- 
- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
  - Die Geruchsabsaugung über Umluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist sowie eine Auflistung der positiv geprüften Geberit-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)