


Geberit CleanLine50 Duschrinne

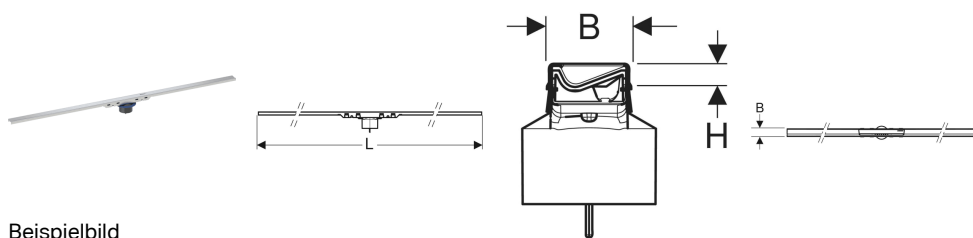

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring

- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)
- Ablaufleistung 0.4 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0.6 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Geruchsverschlusshöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0.8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Geruchsverschlusshöhe 50 mm und Estrichhöhe 140 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 1 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Geruchsverschlusshöhe 50 mm und Estrichhöhe 200 mm am Einlauf

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

- Saugnapf
- Manschette

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbausets für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1	VE2	
154.446.KS.1	Edelstahl gebürstet	30-90 cm	3 cm	1 cm	1 St.	8 St.	Neu
154.446.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	30-90 cm	3 cm	1 cm	1 St.	8 St.	Neu
154.447.KS.1	Edelstahl gebürstet	30-130 cm	3 cm	1 cm	1 St.	8 St.	Neu
154.447.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	30-130 cm	3 cm	1 cm	1 St.	8 St.	Neu



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben