


CERAMIX 45 mm 1-Loch-Brausearmatur

*Ideal
Standard*

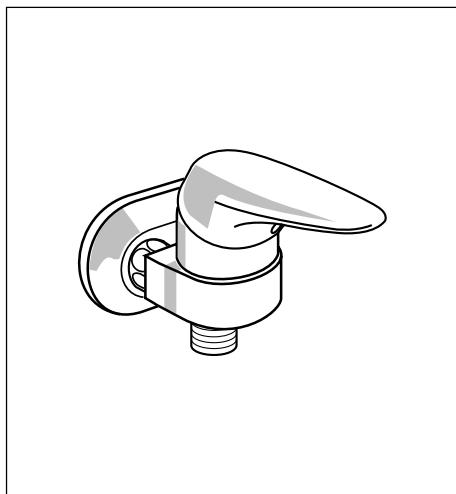


Modell **A 5036 xx****

DN 15, Gusskörper. S-Anschlüsse G 1/2 x G 1/2 mit sichtbaren Überwurfmuttern, verstellbar von 25 bis 65 mm, Schlauchanschluss G 1/2.
Mit Temperaturbegrenzer, Rosette.
Mit keramischen Dichtscheiben (Kartuschensystem).
Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:
AA

CERAMIX 45 mm 1-Loch-Badearmatur

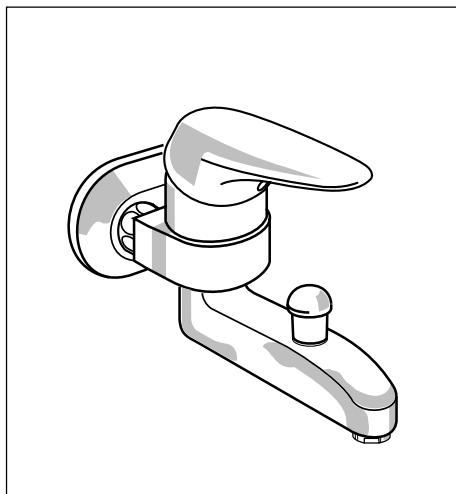

Modell **A 5035 xx****

DN 15, für Installationsblocks mit starrem Gussauslauf mit in 3 Positionen arretierbarem Auslauf.
S-Anschlüsse G 1/2 x G 1/2 mit sichtbaren Überwurfmuttern, verstellbar von 25 bis 65 mm und Neoperl-Cascade.
Ausladung 164 mm.
Automatiche Umschaltung (Brause-Wanne), Temperaturbegrenzer DVGW-Eigensicher.
Mit keramischen Dichtscheiben (Kartuschensystem).
Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:
AA