
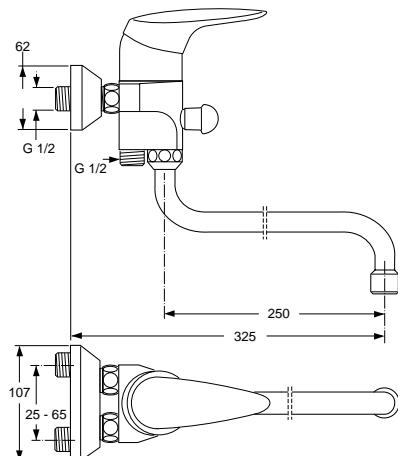


CERAMIX 45 mm Kombinierte Badewannen-Waschtischarmatur

*Ideal
Standard*

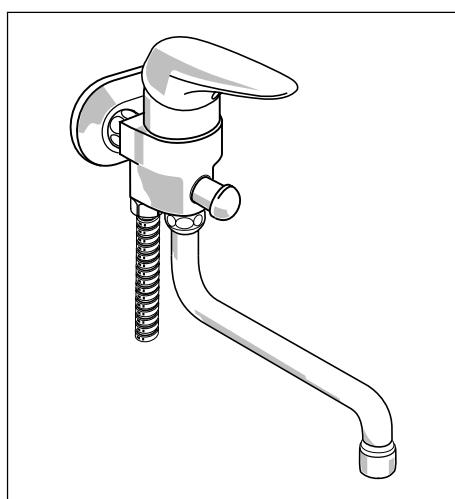

Modell **A 5032 xx****

A 5034 xx**
(für Durchlauferhitzer)

DN 15, S-Anschlüsse G 1/2 x G 1/2 mit sichtbaren Überwurfmuttern, verstellbar von 25 bis 65 mm, mit schwenkbarem Gusskörper und Neoperl-Cascade. Ausladung 325 mm. Automatische Umschaltung (Brause-Wanne), Temperaturlbegrenzer DVGW-Eigensicher. Mit keramischen Dichtscheiben (Kartuschensystem). Geräuschverhalten entspricht DIN 4109, Gruppe I.

** Lieferbare Oberflächen:

AA

** Lieferbare Oberflächen: