


RONDO 6

RONDO 6 STAR

- die Rundungen der Innenform bieten im Bereich des Oberkörpers reichlich Platz
- breite Armlehnen für optimalen Badekomfort
- vielfältige Einbaumöglichkeiten, auch als Eckeinbau
- auch mit Griffen erhältlich

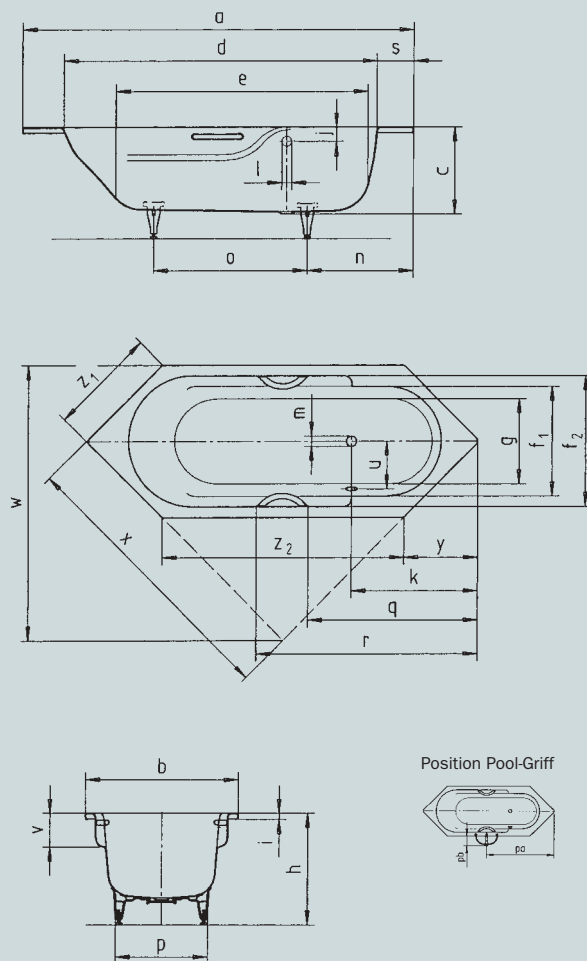

Modell-Nr.		706 / 707	716 / 717
Äußere Länge	a	1970	2060 mm
Äußere Breite	b	750	800 mm
Tiefe	c	445	445 mm
Innere Länge (oben)	d	1560	1650 mm
Innere Länge (unten)	e	1250	1340 mm
Innere Breite (oben)	f ₁ ; f ₂	530; 635	580; 690 mm
Innere Breite (unten)	g	400	450 mm
Höhe mit Füßen	h	576-601	576-601 mm
Randhöhe	i	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	75	75 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ab- und Überlaufloch	k	660	670 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	560	575 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	710	810 mm
Fußbreite max.	p	440	480 mm
Abstand Wannenrand bis mittlere Lochbohrung	pa	1013,5	1036,5 mm
Max. Überstand	pb	151	151 mm
Abstand Fußseite bis Anfang Griff (Mod. 707/717)	q	875	900 mm
Abstand Fußseite bis Ende Griff (Mod. 707/717)	r	1148	1173 mm
Randbreite (Fußseite)	s	218	213 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	314	344 mm
Armlehntiefe	v	170	170 mm
Einbaumaß	w	1370	1440 mm
Schenkelänge	x	1406	1470 mm
Fase	y	365	390 mm
Länge der Seiten	z ₁ ; z ₂	530; 1240	565; 1280 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		130	178
Antislip		Ø 288	Ø 435 mm
Vollantislip		900 x 300	900 x 300 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

** Nutzinhalt = Wassereintrag abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI
Europas Nr. 1 in Badewannen