




EAN: 4015474263192  
[static.hansa.com/03382273](http://static.hansa.com/03382273)

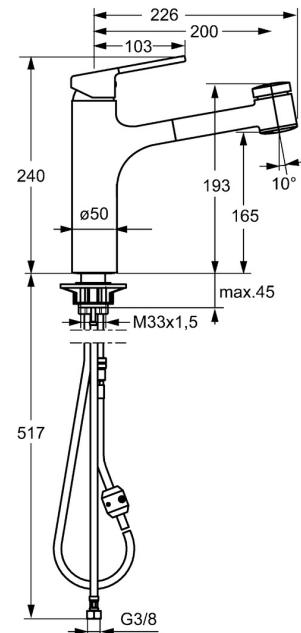

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 2-strahlig



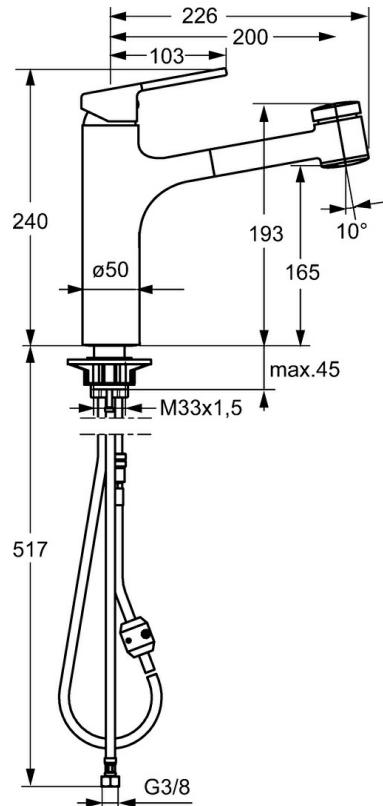

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **9.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>200 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>
Schwenkbereich	<b>150°</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA	<b>K6116/08</b>
DVGW	<b>NW-6506CN0310</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

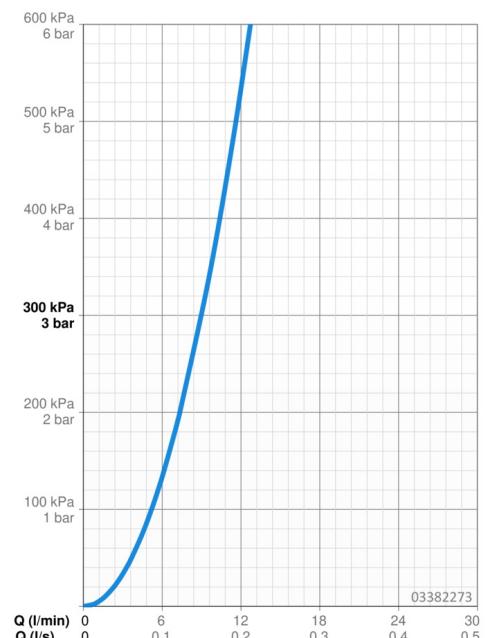

## Ersatzteile

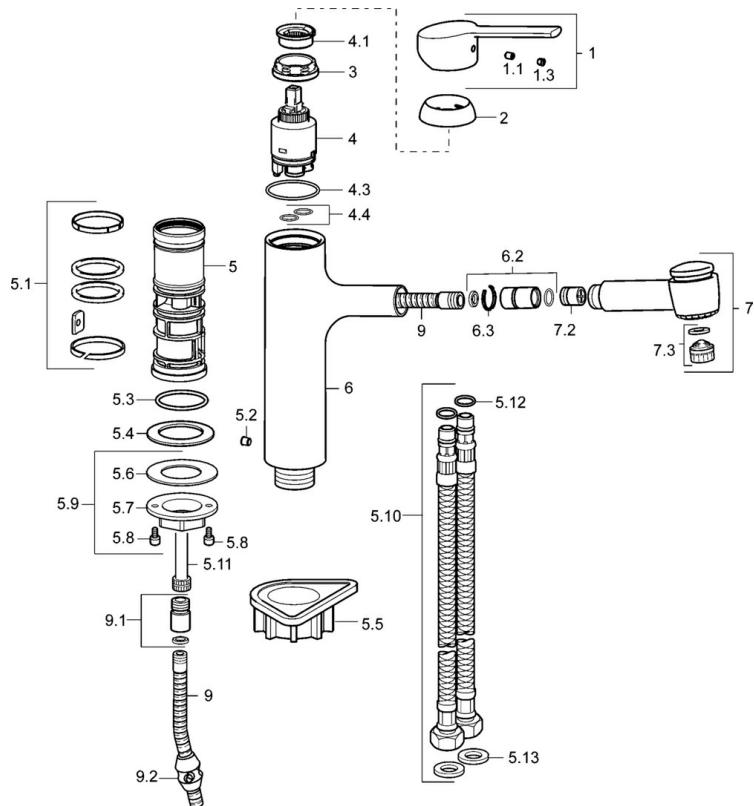

**SP03382273**

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, (2013-)	59913991
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Blindstopfen	59913762
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Dichtungskit	59913313
5.2 Schraube, M6x0.75 Ausgelaufen	59913314
5.3 O-Ring, 35x2.5	59905020
5.4 Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.5 PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.9 Befestigungssatz	59913479
5.10 Anschlußschlauch, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.11 Anschlussrohr, M14x1, L=220 Ausgelaufen	59914041
5.12 O-Ring, 6x1.4	59913266
5.13 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6 Auslauf Ausgelaufen	59914040
6.2 Anschlussnippel	59914029
7 Ausziehbarer Auslauf	59914034
7.2 Rückschlagventil, DN8	59914030
7.3 Luftsprudler, M22/M24 B	59905901
9 Schlauch, L=1400	59914032
9.1 Übergangsmutter	59914028
9.2 Gegengewicht	59914039
N.I. Luftsprudler, M18.5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031