


# CONO WAND-DOPPELWASCHTISCH

- harmonisch anmutender Waschtisch mit Premium Charakter
- optimal integrierter emaillierter Ablauf zur vollkommenen Abrundung des geometrischen Erscheinungsbildes
- ergänzt perfekt die CONO-Familie
- äußerst großzügige Fläche für Armatur und individuelle Accessoires



Abbildung ähnlich

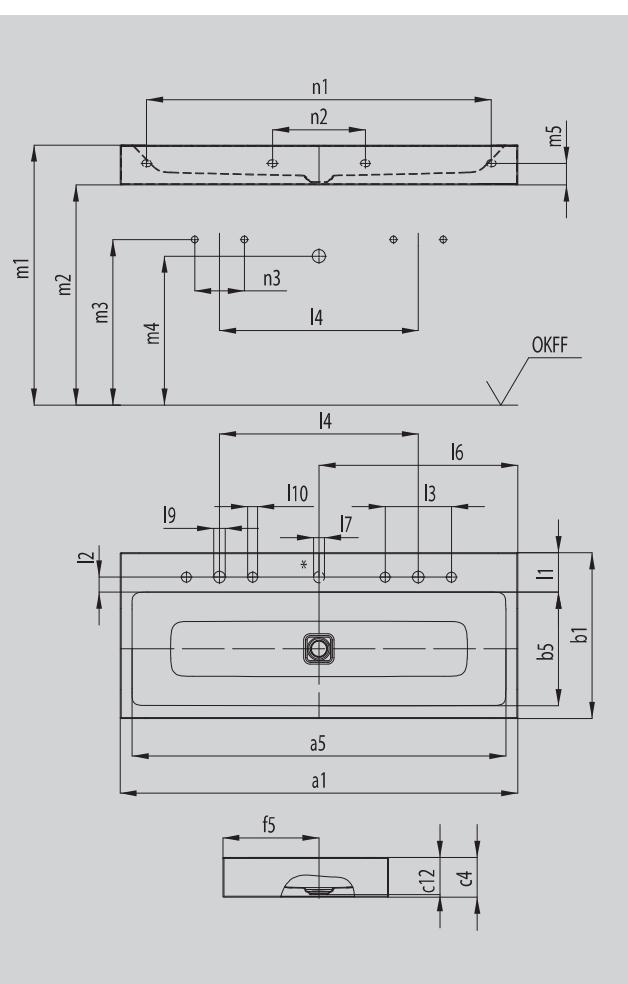

Drehknopfbohrungen für Ab- und Überlaufventil CLOU mit Kabelzug und Drehknopf

Modell	3091
Äußere Länge	1200 mm
Innere Länge	1128 mm
Äußere Breite	500 mm
Innere Breite	343 mm
Randhöhe	120 mm
Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung	112 mm
Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch	290 mm
Tiefe Hahnlochbank	116 mm
Abstand Hahnlöcher zu Rand	45 mm
Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung)	200 mm
Abstand Hahnlöcher	600 mm
Abstand Mitte Drehknopfbohrung zur Außenkante	600 mm
Durchmesser Drehknopfbohrung	Ø 33 mm
Durchmesser Hahnlochmitte	Ø 35 mm
Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlöchern)	Ø 30 mm
Abstand OKFF bis Oberkante Spiegelfläche	820 - 850 mm
Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch	700 - 730 mm
Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf	570 - 600 mm
Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss	520 - 580 mm
Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungslöcher	65 mm
Äußerer Abstand Befestigungslöcher	1040 mm
Innerer Abstand Befestigungslöcher	280 mm
Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf	80 - 150 mm
Nettogewicht	23 kg

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

**KALDEWEI**