


2.3.2 Anforderungen an die WC-Keramik bei Aufsätzen


Tabelle 6: Anforderungen an die WC-Keramik für AquaClean Aufsätzen

Mindestlänge Keramik ab Wand oder Spülkasten	50,0 cm	
Überstand WC-Deckel bei Keramiklänge 50 cm	0,5 cm	Bei AquaClean 4000
	1,0 cm	Bei AquaClean 5000 / 5000 <i>plus</i>
Lochabstand für Befestigung	13,0 - 16,5 cm	
Lochabstand Sacklöcher	12,5 - 21,5 cm 26,5 - 27,5 cm	Nur die Modelle AquaClean 5000 und 5000 <i>plus</i> können mit Hilfe der Adapterplatte Art.-Nr. 240.495.00.1 auch bei Sacklöchern eingesetzt werden, sofern alle anderen Anforderungen erfüllt sind.

Die Keramik darf in dem Bereich der Oberfläche, in dem die Gummipuffer des Sitzrings und das Gehäuse aufliegen, keine Erhöhungen oder Vertiefungen seitlich oder hinten aufweisen

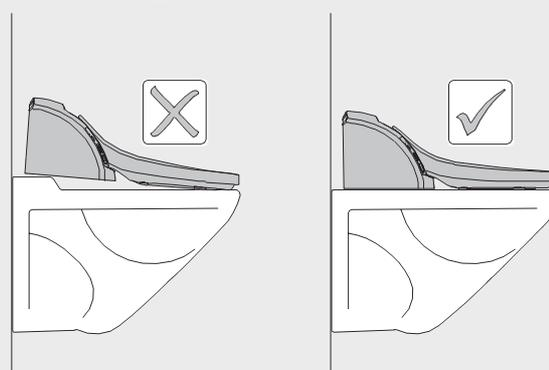

Die Keramik muss eine Form haben, auf der alle Gummipuffer und das Gehäuse immer auf der Keramik aufliegen, also z. B. nicht zu schmal, zu rund oder zu eckig

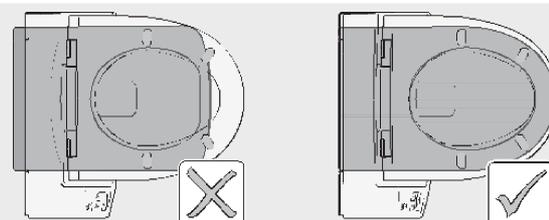

Die Passgenauigkeit der AquaClean Aufsätze, die für WC-Keramiken mit planer Oberseite geeignet sind, ist im Vorfeld der Montage zu prüfen.

Geberit bietet hierzu eine einfache Schablone an, die beim Geberit Technik-Telefon unter Tel. 07552 934 1011 angefordert werden kann.

2.3.3 Empfohlene Keramiken für Geberit AquaClean Aufsätze

Tabelle 7: *Empfohlene Keramiken für Geberit AquaClean Aufsätze – WC bodenstehend*

Hersteller	Modell	Art.-Nr.
Duravit	Duraplus	164090000
Keramag	Eurotrend Care	213000
Laufen	Duo	822760
	Objekt Set	823068
	Pro	821956/58
	Suprema	821319
Villeroy & Boch	Omnia Vita	668310
	Omnia Vita	668410

Tabelle 8: *Empfohlene Keramiken für Geberit AquaClean Aufsätze in Verbindung mit Geberit Montageelementen für Wand-WC mit Leerohr – WC wandhängend*

Hersteller	Modell	Art.-Nr.
Duravit	Architec	254609000 ^a
	Dune	0169090000
	Duraplus	0206090000
	Duraplus	2547090000
	Darling	0213090000
Ideal Standard	San Remo	R340101
Keramag	Felino	204900000
	Plus 4	202010 ^a
	Renova Nr. 1	203040
	Virto	204300000 ^a
Laufen	Living	820430
	Moderna	825465
	Suprema	821100
	Suprema	821650
Villeroy&Boch	Century	665510
	Omnia Architectura	567410

a. Passt nur mit Geberit AquaClean 5000 und 5000plus in Verbindung mit der Adapterplatte Art.-Nr. 240.495.00.1



Diese Aufstellung beruht auf den Angaben der einzelnen Keramikhersteller zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe hintere Umschlagseite). Die jeweils aktuell gültige Ausgabe der Keramikempfehlung finden Sie im Internet unter → www.geberit.de.

Für die tatsächliche Kompatibilität mit den Geberit AquaClean Aufsätzen kann Geberit deshalb keine Gewähr übernehmen.

Es ist im Einzelfall stets zu prüfen, ob ein Geberit AquaClean Aufsatz auf eine entsprechende WC-Keramik montiert werden kann. Geberit bietet zum Test eine einfache Schablone an, die unter Telefon 07552 934-1011 angefordert werden kann.

Aufgrund von Toleranzen bei der Produktion der WC-Keramiken, kann es in Einzelfällen zu Passungenauigkeiten kommen!



Bei der Auswahl der Keramik bitte auch → *Tabelle 6* auf → *Seite 22* beachten.

2.4 Ausschreibung



Ausschreibungstexte in den Formaten DATANORM (Version 4.0 und 5.0), GAEB (.D81) und RTF (Word) finden Sie im Internet: → www.geberit.de
Æ Downloadcenter Technik